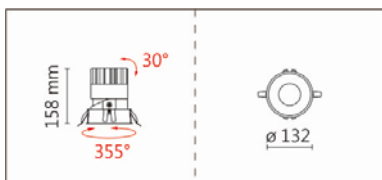


## DW-9250R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 分離式前框設計、替換光源模組不傷天花板
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:鍛造工藝，優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔，高流明，滿足不同的應用場所
- 標準品為 IP44，可另選 IP65

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                                    |                                 |                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)                                | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                            |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                            | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                              |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz                      | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                       |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置)<br>南電 RMD-36-900A(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012<br>GB 7000.1-2015 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | LED 紅黑包覆綫 · 出綫 30cm                                | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                       |

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-9250H

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9250R



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 3837 lm@2700K

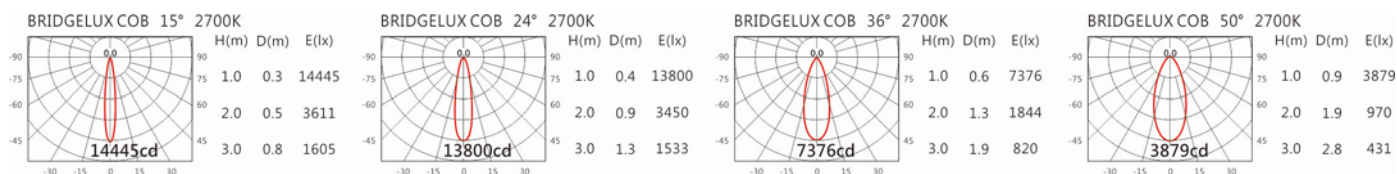

##### 3997 lm@3000K

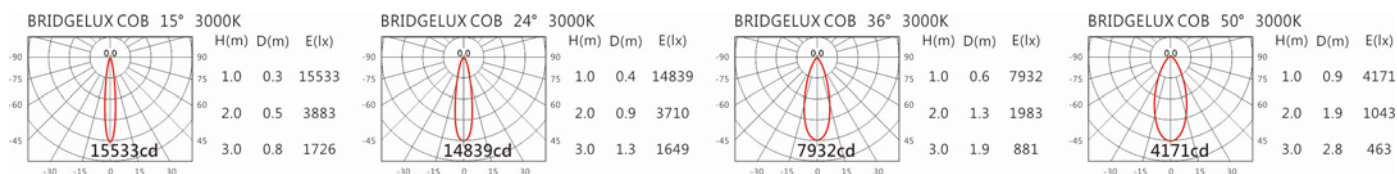

##### 4117 lm@4000K

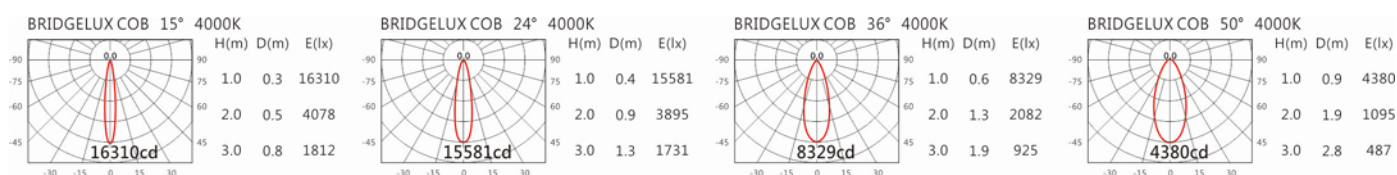

##### 4157 lm@5000K

