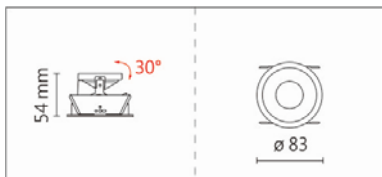



## DW-935G

Features & Application 產品特點&適用場所

- 分體式嵌燈殼
- 燈體結構可擺動 25 度
- 獨立安裝框設計，有效提高工程效率
- 建議選配湯石 LED 替換型光源（市售 MR-16 光源亦適用）
- 30 度遮光角防眩設計

適用於酒店、餐廳、住宅、KTV 包廂等低矮空間的可調角度重點照明

Options 可選

色溫: /

瓦數: /

角度: /

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格


|                                             |                      |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | /                    | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | /                    | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | /                    | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | /                    | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | GU5.3 燈座，出線 30cm+ 束端 | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

Accessories 配件

蜂巢網+框  
AC-982C

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY