
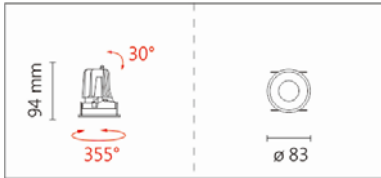



## DW-9930RL

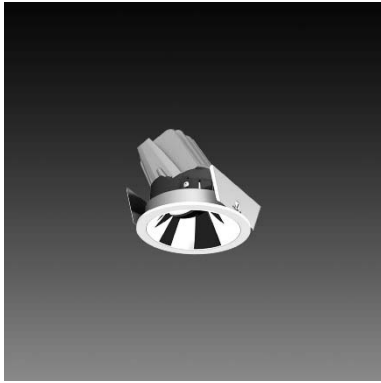

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 調節靈活:燈體可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 豐富光學選擇:多種出光角度，可選配件提升防眩效果。
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:良好散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔，高流明，滿足不同的應用場所

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                                                         |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                                          | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                                 | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/100-277V,50/60Hz                            | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-12-300 LI1 EXC (外置)<br>Rxpower RMD-15-350A(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線)，出<br>線 35cm                             | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件



蜂巢網+框  
AC-9930




拉伸片+框  
AC-C35S2-013040  
AC-C35S2-014060  
AC-C35S2-017053  
AC-C35S2-022067  
AC-C35S2-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁


2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9930RL

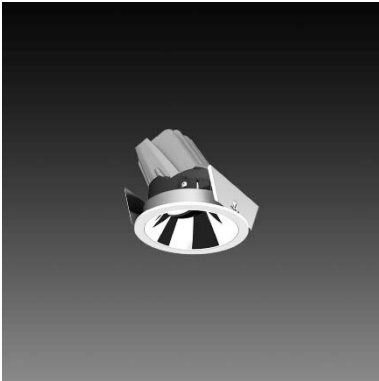

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W (300mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1463 lm@2700K

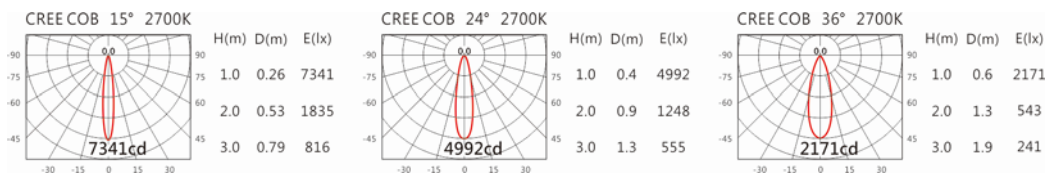

##### 1524 lm@3000K

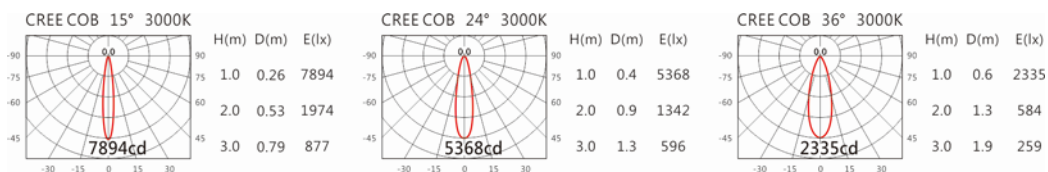

##### 1570 lm@4000K

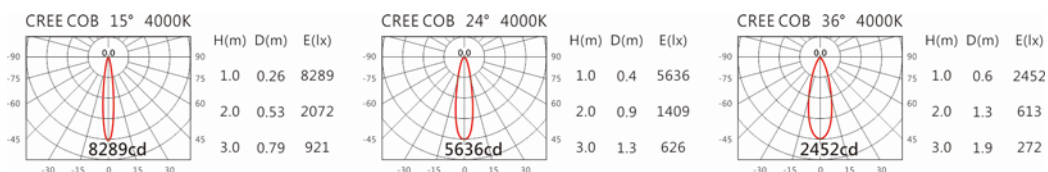

##### 1585 lm@5000K

