
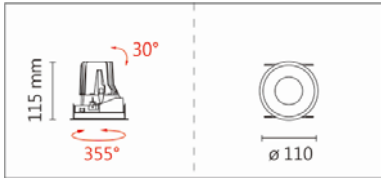


DW-9940RL



Features & Application 產品特點&適用場所

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 調節靈活:燈體可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 豐富光學選擇:多種出光角度，可選配件提升防眩效果。
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:良好散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔，高流明，滿足不同的應用場所

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC (外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框
AC-9935




拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9940RL



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1773 lm@2700K

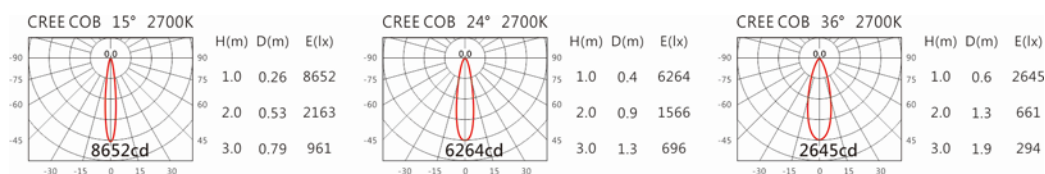

1847 lm@3000K

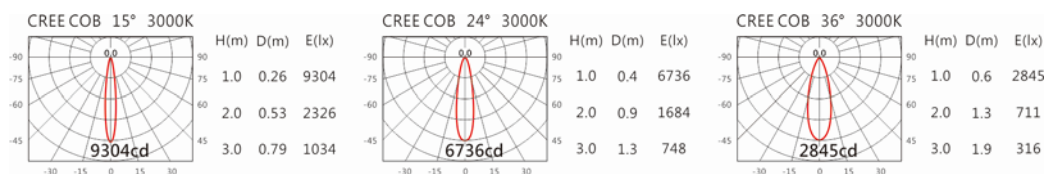

1902 lm@4000K

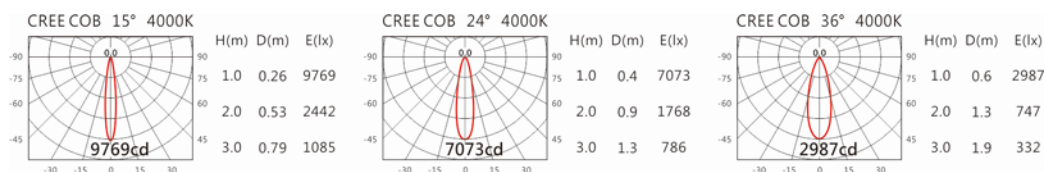

1921 lm@5000K

