


## DW-9950RTW

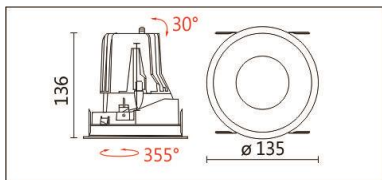

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 新增可調色溫款，色溫範圍(2700K~6500K)

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

## Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                             |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)         | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA ≥ 95                     | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS<br>EUP20A-2HMC      | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵綫)，<br>出線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件



蜂巢網+框  
AC-9950



拉伸片+框  
AC-C63S2-013040  
AC-C63S2-014060  
AC-C63S2-017053  
AC-C63S2-022067  
AC-C63S2-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

### DW-9950RTW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 1242 lm

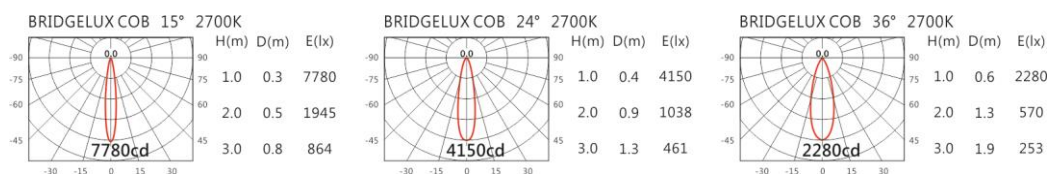

##### 6500K 1537 lm

