


HD-77(MD-D001)

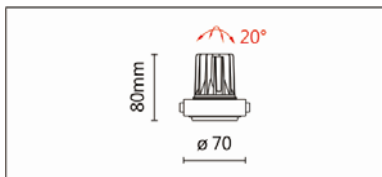

Features & Application 產品特點&適用場所

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 有邊框、無邊框
- 光源可任意搭配組合
- 部分光源可選配不同角度反射罩，提供更多樣出光效果
- 燈體結構可雙向擺動 30 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 10W(250mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 白色、黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V,50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.22KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-12-250 LI1 EXC (外置) 南電 RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22# LED 紅黑線, 出 線:30cm+束端	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框

DL-77-AC2



拉伸片+框

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060

AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

HD-77(MD-D001)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 10W(250mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1065 lm@2700K

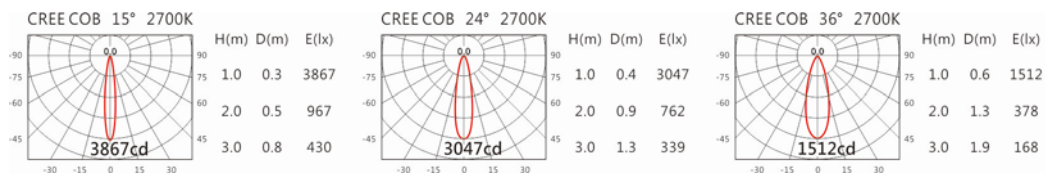

1110 lm@3000K

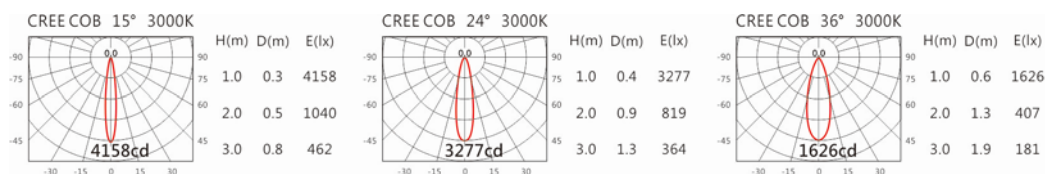

1140 lm@4000K

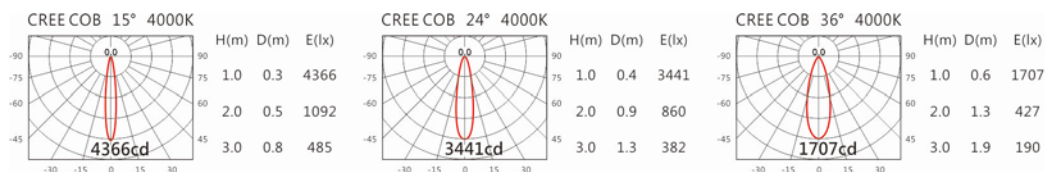

1150 lm@5000K

