


HD-7710(A-C12)

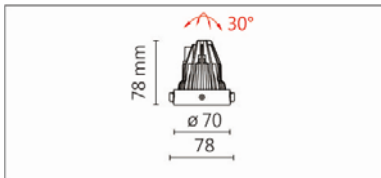

Features & Application 產品特點&適用場所

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 有邊框、無邊框
- 光源可任意搭配組合
- 部分光源可選配不同角度反射罩，提供更多樣出光效果
- 燈體結構可雙向擺動 30 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)，出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框
AC-9930




拉伸片+框
AC-C50S2-013040
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

HD-7710(A-C12)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1685 lm@2700K

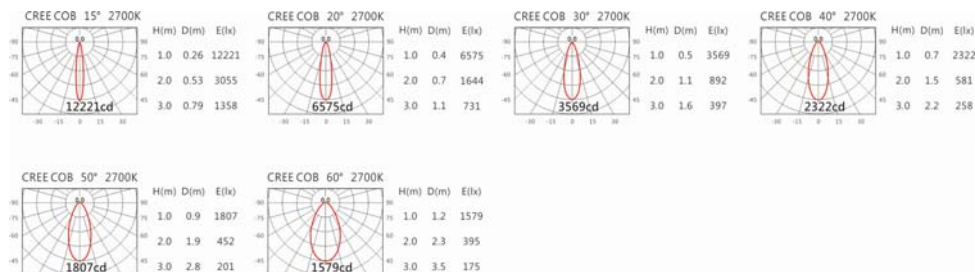

1760 lm@3000K

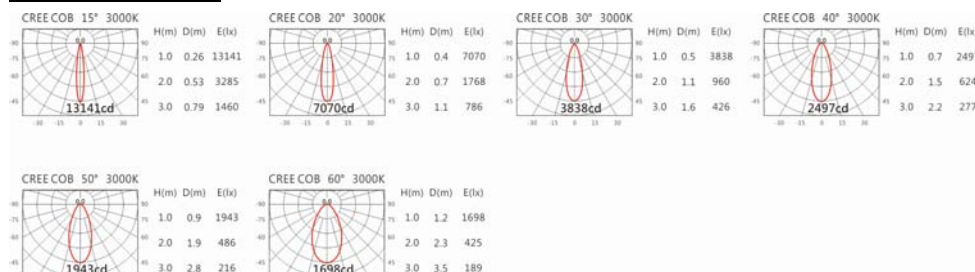

1810 lm@4000K

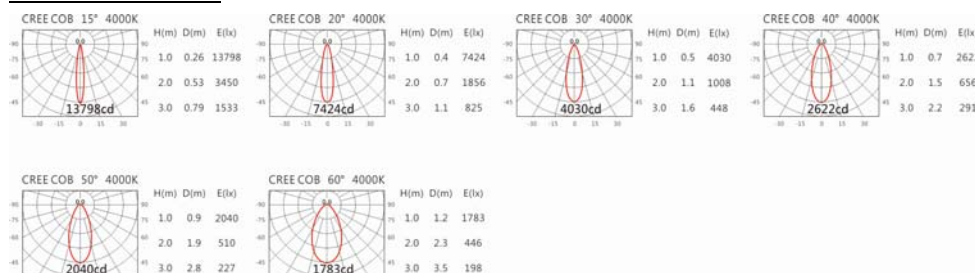

1830 lm@5000K

