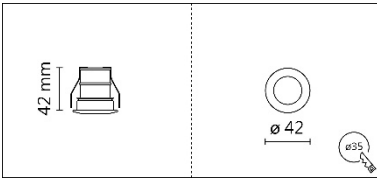


LDL-003P

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防水迷你嵌燈·外露面防護等級為 IP65
- 彈片設計方便安裝
- 纖薄小巧·適合安裝在高度有限的天花板或櫥櫃

廚衛或酒吧、前廊的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERISE LS-3-700 SI E (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)·出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

半印黑玻璃
ACO-003

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

LDL-003P



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K





瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°





顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

172 lm@2700K

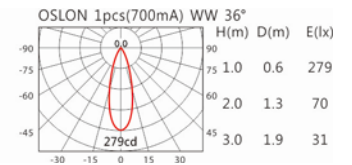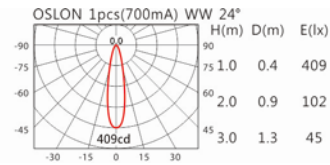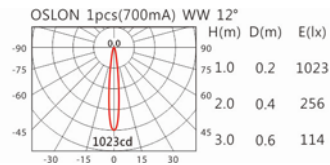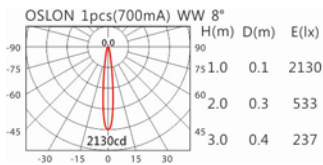

180 lm@3000K

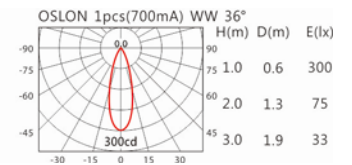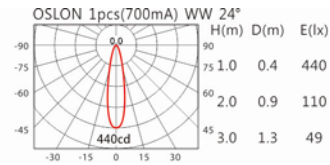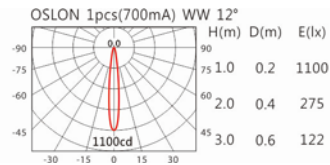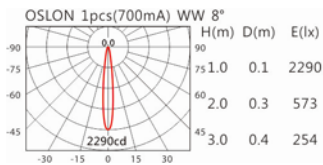

185 lm@4000K

