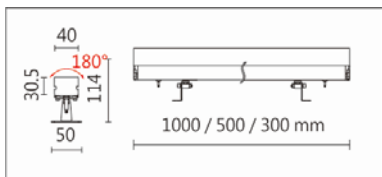
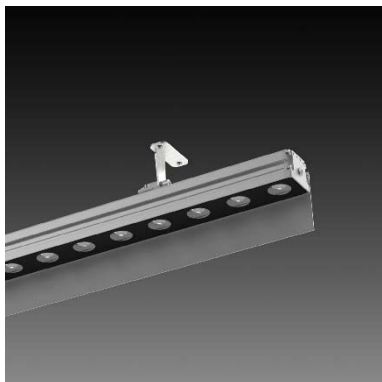


LW-1105DW-1M-B

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 極致的非對稱光學配方，多種配光可供選擇，專注洗牆應用
- 均勻柔和的光影體驗，恰到好處展現展品的造型、材質及紋理
- 控光更精準，消除近出光面位置過曝現象，獲得整體均一的光照效果
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 多種款式可選，不同高度旋轉支架，可調節角度-90~+90 度
- 提供 6 米以下高度定製化解決方案

適用於展示櫃內洗牆、補光或景觀展示牆面洗牆、擦牆效果

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 32W

角度: 非對稱光型


顏色: 黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 :
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無


Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

LW-1105DW-1M-B

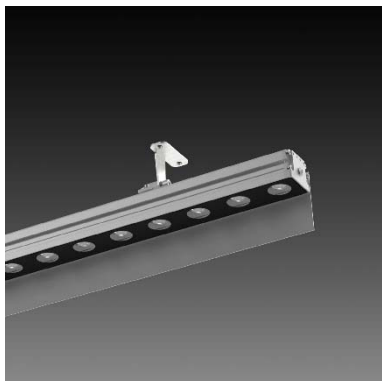

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 32W

角度: 非對稱光型


顏色: 黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

1737 lm@2700K



1810 lm@3000K



1864 lm@4000K

