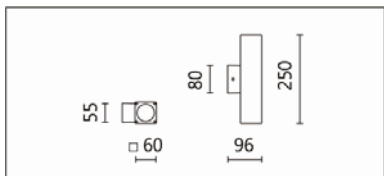


OBA-132S

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- IP65 戶外壁燈-圓柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 30 度截光角防眩
- 內置驅動器、易於安裝
- 15~50 度多種出光角度可選

適用於大樓門面、走廊、壁面照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 CS-32-700 LB (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 (需搭配:H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電纜線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OBA-132S



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1685 lm*2@2700K

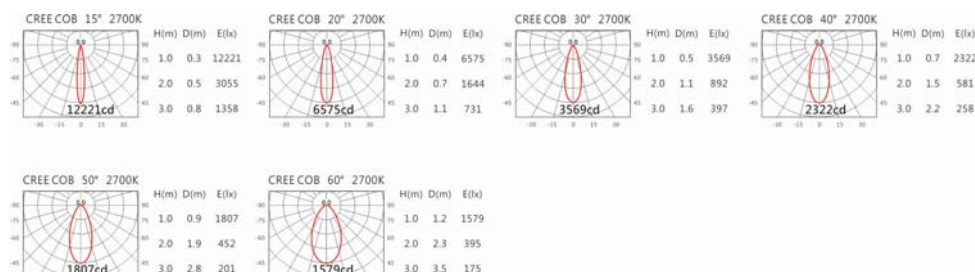

1760 lm*2@3000K

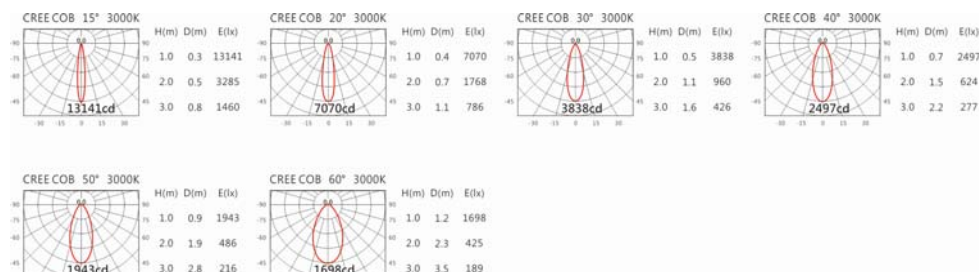

1810 lm*2@4000K

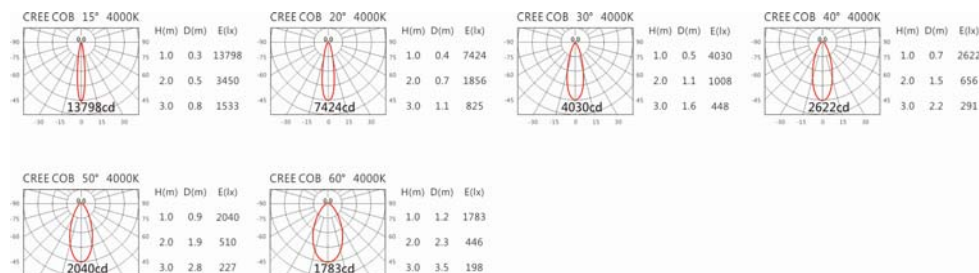

1830 lm*2@5000K

