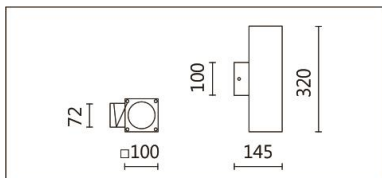


## OBA-134S

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- IP65 戶外壁燈-圓柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 30 度截光角防眩
- 內置驅動器、易於安裝
- 10~60 度多種出光角度可選

適用於大樓門面、走廊、壁面照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W\*2(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

顏色: 戶外黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                                 |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)                                   | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 明裝式                                                |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                         | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz                            | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾<br>CS-25-500 LB*2 (內置)                      | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 接線端子 (需搭配:H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 電纜線) | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

## OBA-134S



## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W\*2(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰

## Light Distribution 配光曲線圖


## 2310 lm\*2@2700K

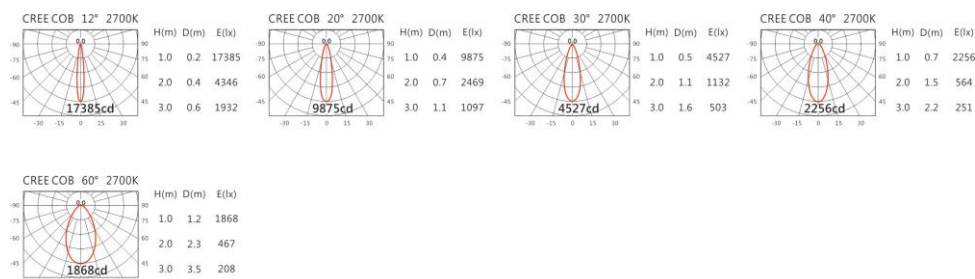

## 2410 lm\*2@3000K

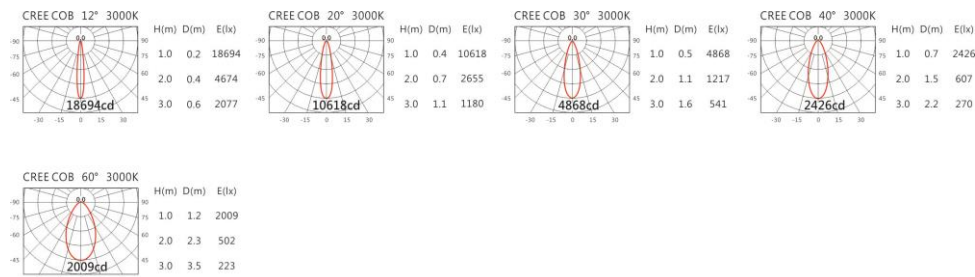

## 2480 lm\*2@4000K

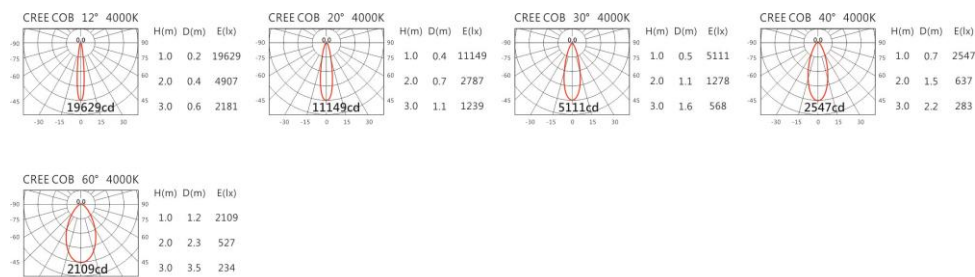

## 2505 lm\*2@5000K

