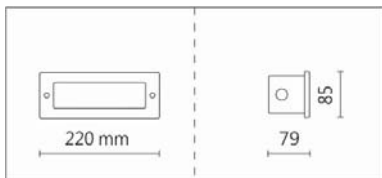


## OBR-104AST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 梯角燈
- 多款面板外觀可選
- 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用
- 雙色溫切換(3000K/4000K)

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明

**Options 可選**

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 2W(350mA)

角度: N/A

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                          |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM 2835 LED/42pcs                     | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                         |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra > 80                                  | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                           |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz                     | 產品淨重 (Net Weight)               | 0.85KG                               |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC MINI350mA/4W G2                    | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-2:2023 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 接線端子(H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜線) | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C 、<br>濕度: 85%RH   |

**Accessories 配件**

預埋盒  
AC-104S



支撐架  
AC-104E

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

3000K

4000K

### OBR-104AST



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 2W(350mA)

角度: N/A

顏色: 戶外銀灰、戶外黑色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 170 lm@3000K



##### 175 lm@4000K

