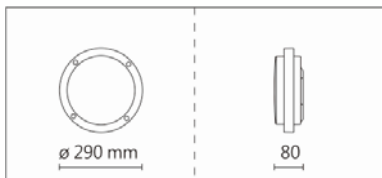


OBS-011RST-M

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP65 · 防撞擊 IK10 的戶外壁燈
- 雙色溫切換(3000K/4000K)
- 自動感測運動狀態亮燈
- 內置驅動器 · 安裝便捷
- 防眩光學面板

陽臺天花或戶外壁面照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 96PCS*2	安裝方式 (Installation)	Surface-mounte 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-21-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OBS-011RST-M



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2500 lm@3000K

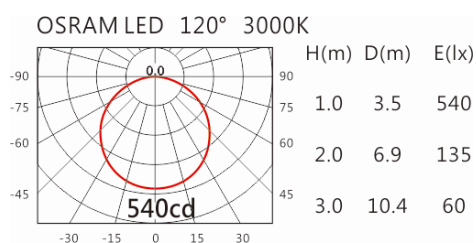

2575 lm@4000K

