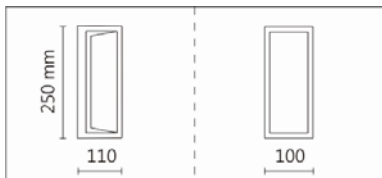


OBS-309SST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65、IK06 戶外壁燈
- 雙色溫切換(3000K/4000K)
- 內置驅動器，安裝便捷
- 具備穿線功能，方便連接線材
- 五面發光，營造柔潤光線的漫射面板
- 可雷射切割金屬配件，訂制符號或文字

公共建築的玄關、立面或作為住宅門牌號燈具

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A


顏色: 砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED/72pcsX2	安裝方式 (Installation)	Surface-mounte 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V/100-277V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-350 Rxpower RMS-15-350A	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

3000K

4000K

OBS-309SST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A

顏色: 砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

900 lm@3000K



927 lm@4000K

