
OUTDOOR RECESSED CEILING LUMINAIRES 戶外嵌燈系列

ODA-601R-24V





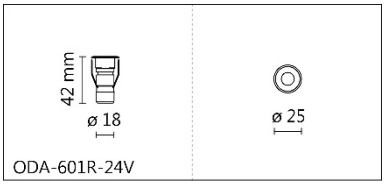

Features & Application 產品特點&適用場所

- 電壓安全: 採用 DC 24V 直流電源輸入，確保用電安全
- 防水防護: 內部空間填充防水防凝露材料，防護等級達到 IP66、IP67
- 經久耐用: 316 不銹鋼材質，適用海濱區域和腐蝕性環境
- 安裝簡便: 快接系統設計，可快速連接電纜線與燈具
- 角度豐富: 採用微型透鏡，可實現多種出光角度
- 結構靈活: 彈片--適用板材開孔安裝，可用作埋地燈、壁燈或嵌燈；

預埋筒 -- 適用水泥牆面或地面，可根據需求預先安裝預埋筒和各種延長線

適用於花園、商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區等地的重點照明、指示照明或氛圍照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 1.3W(200mA)

角度: 16°、24°、36°

顏色: 不鏽鋼

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS SST LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Stainless steel 不銹鋼
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,0.75mm^2,2G 電纜線,線長 30CM	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20℃ to + 50℃ 、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



半印黑玻璃
ACO-601R

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



不鏽鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K　3000K　4000K

ODA-601R-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 1.3W(200mA)

角度: 16°、24°、36°


顏色: 不鏽鋼

Light Distribution 配光曲線圖

57 lm@2700K

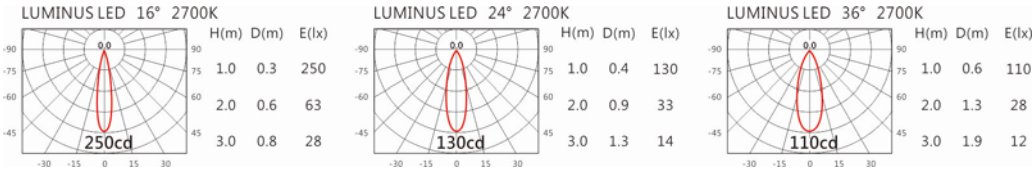

60 lm@3000K

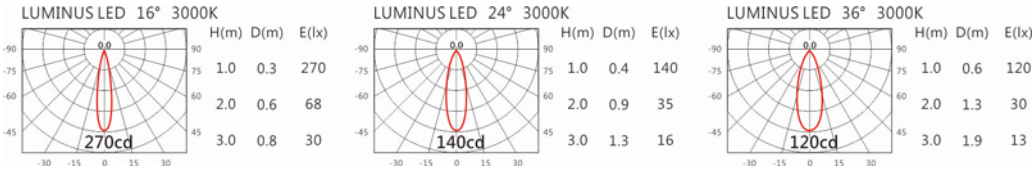

62 lm@4000K

