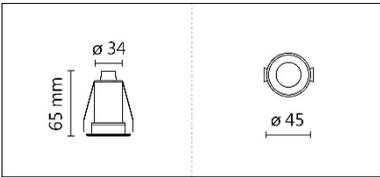


ODA-602A-24V

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 電壓安全: 採用 DC 24V 直流電源輸入，確保用電安全
- 防水防護: 內部空間填充防水防凝露材料，防護等級達到 IP65、IP67
- 經久耐用: 316 不銹鋼材質，適用海濱區域和腐蝕性環境
- 安裝簡便: 可快速插拔電纜，只需將電纜和燈具連接起來即可
- 角度豐富: 採用微型透鏡，可實現多種出光角度
- 結構靈活: 採用彈簧夾，適用板材開孔安裝，可用作上照燈、壁燈和筒燈，可根據需求預先安裝預埋筒和各種延長線

適用於花園、商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區的裝飾照明，可將其安裝為上照燈，或安裝在牆面上作為壁燈，也可安裝在頂部

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 2.3W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 不銹鋼

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015 EN 60598-2-13
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 0.75mm ² , 2G 電纜 線, 線長 30CM	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

電纜線 0.5M ACO-J01 電纜線 2M ACO-L01-2M T型連接器 ACO-T02 四路輸出連接器 ACO-F04 端蓋 ACO-ECAP 蜂巢網 ACO-612H

Reflector 反射罩

不銹鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

ODA-602A-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 2.3W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 不鏽鋼

Light Distribution 配光曲線圖


305 lm@2700K

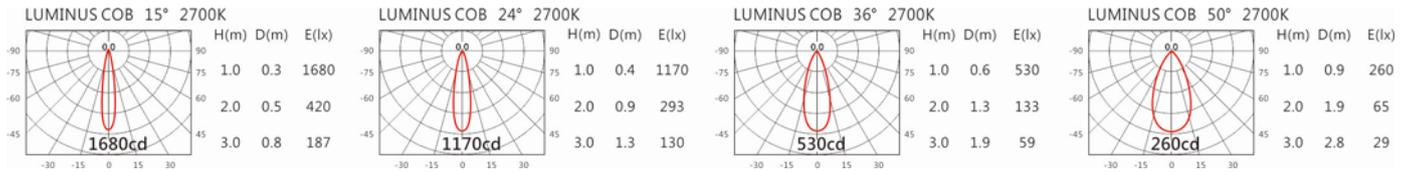

320 lm@3000K

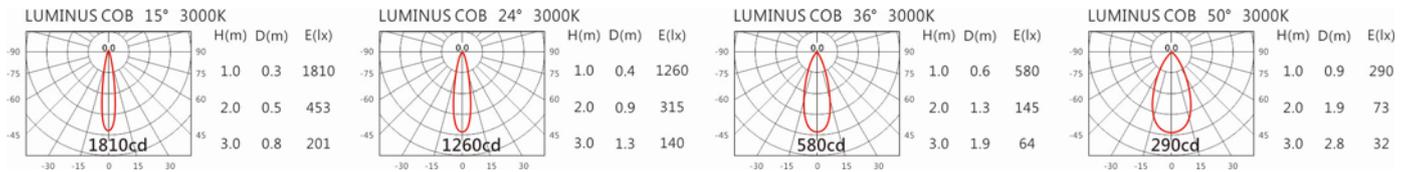

330 lm@4000K

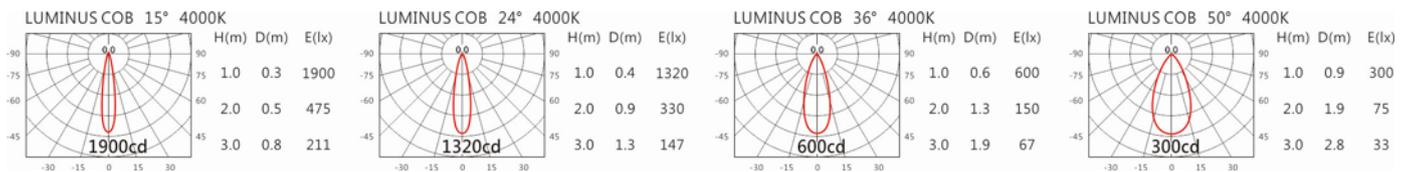

333 lm@5000K

