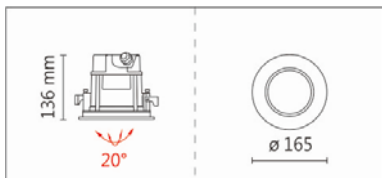



## ODG-116BV

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP66 高光效戶外嵌燈
- 直下式、擺動式、洗牆式
- 深防眩前罩結構設計，30 度遮光角
- 正面看不見螺絲，外觀乾淨俐落
- 多種出光角度可選，簡易安裝結構設計
- 配件：蜂巢網、橫紋玻璃、霧面玻璃、可達成不同光效
- 升級版燈具改為驅動器內置、增加透氣閥改善霧氣

適用於門廊、雨棚、陽台、停車場等戶外嵌入式重點或基礎照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                             |                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED(COB)                               | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                     | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/100-277V,50/60HZ                | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC RS-21-500<br>Rxpower RMS-20-500AS-500 | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1 : 1989<br>EN60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電<br>纜線 | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                     |

**Accessories 配件**

蜂巢網


ACO-206H

橫紋玻璃

AC-8701D

霧面玻璃

AC-8701E

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### ODG-116BV



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


顏色: 砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2310 lm@2700K

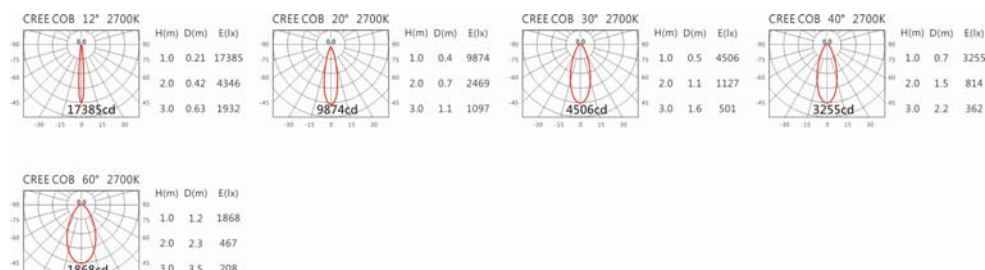

##### 2410 lm@3000K

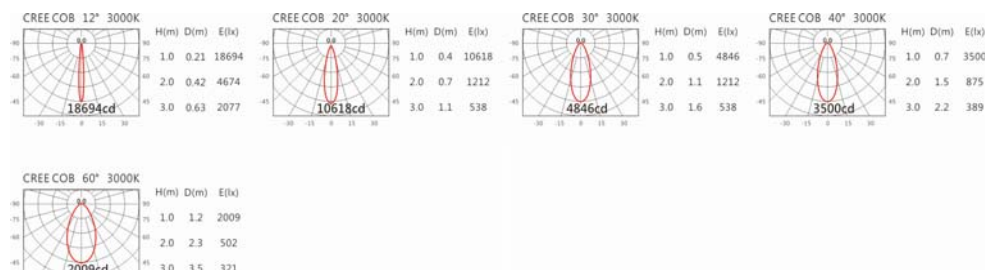

##### 2480 lm@4000K

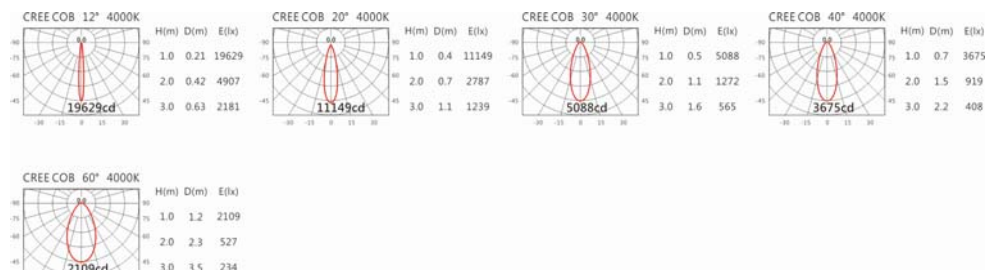

##### 2505 lm@5000K

