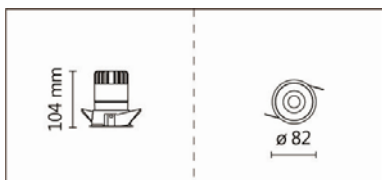

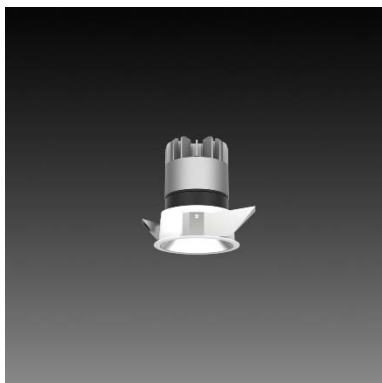


## ODG-9230R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 防水嵌燈：防噴水
- 分離式前框設計、替換光源模組不傷天花板
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:鍛造工藝，優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔，高流明，滿足不同的應用場所

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                              |                                 |                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)          | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                              |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                      | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                         |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | BOKE<br>BK-PHL022-C0350A(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024、<br>EN 60598-2-2:2024<br>GB/T 7000.1-2023 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | LED 紅黑包覆線，出線 30cm            | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                         |

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-9230H

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**


2700K

3000K

4000K

5000K

### ODG-9230R

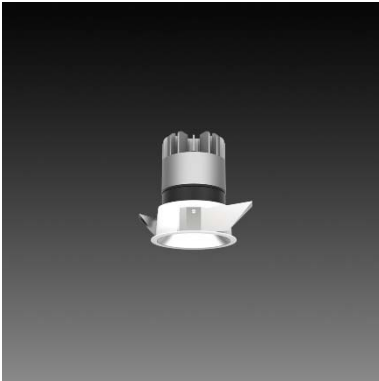

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1545 lm@2700K

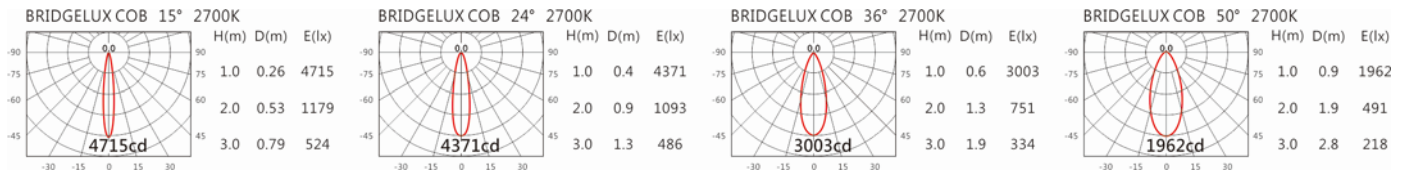

##### 1610 lm@3000K

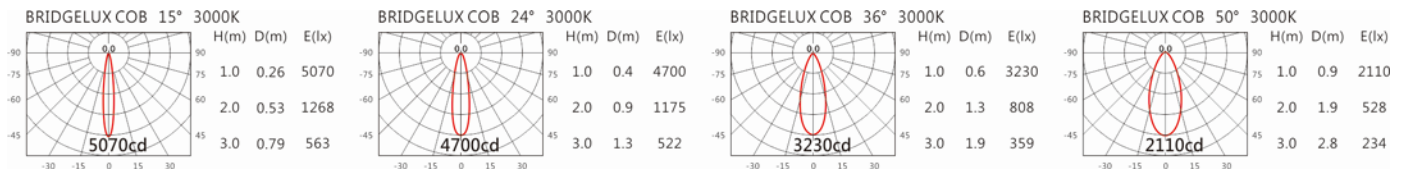

##### 1658 lm@4000K

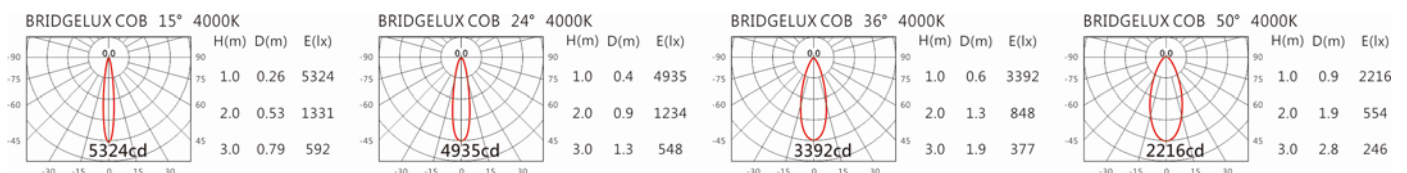

##### 1674 lm@5000K

