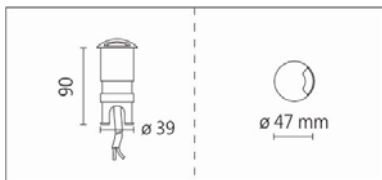


ODL-003A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水等級 IP67、防撞擊等級 IK08 的小型戶外埋地燈
- 四種出光:單向、雙向、三向出光和上照式
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區等區域的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: /

顏色: 不鏽鋼本色、陽極

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AcTEC MINI-4-700	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不鏽鋼SS



陽極FR

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

ODL-003A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色、陽極

Light Distribution 配光曲線圖

166 lm@2700K



173 lm@3000K



178 lm@4000K

