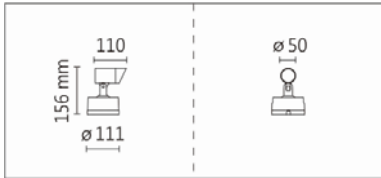


OFA-118C

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP66 戶外投光燈
 - 平口款/斜口款、AC220-240V/DC24V 可選
 - 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
 - 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
 - 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
 - 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調節
- 適用於建築外牆、屋簷、商店招牌、長廊、停車場、小橋之戶外景觀照明使用

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-350	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件


蜂巢網
AC-108C



橫紋玻璃
AC-108D



插地腳
ACO-01P

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OFA-118C



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K



瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°



顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖



880 lm@2700K

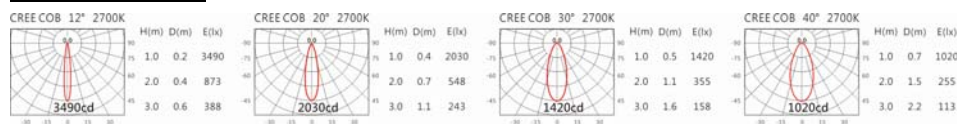

920 lm@3000K

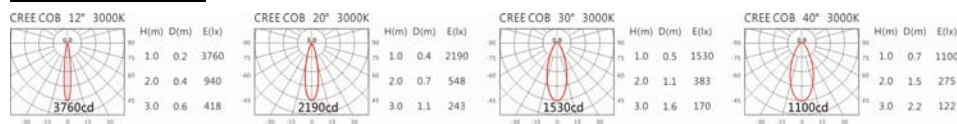

945 lm@4000K

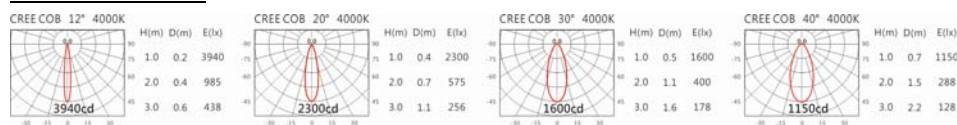

955 lm@5000K

