


OFA-2181A-T

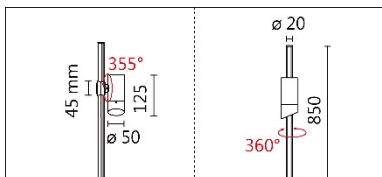

Features & Application 產品特點&適用場所

- 具結構專利的 IP65 戶外插泥式投光燈
- 燈具可在支架上水平旋轉 360 度，燈頭可上下擺動 355 度，並可隨意在桿上移動，調整投射方向
- 燈桿設有三條隱藏式走線槽，完美隱藏電纜，安裝後外觀俐落整潔
- 燈具內部已預先完成串接設計，安裝更輕鬆，接電即可使用
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
- 系統 TRIAC 調光

適用於灌木叢、花床、過道及住宅庭院環境的投光照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 5W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200T	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F1-3G 電纜線·線長 3M	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



插地腳
ACO-085A

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

OFA-2181A-T



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 5W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

480 lm@2700K

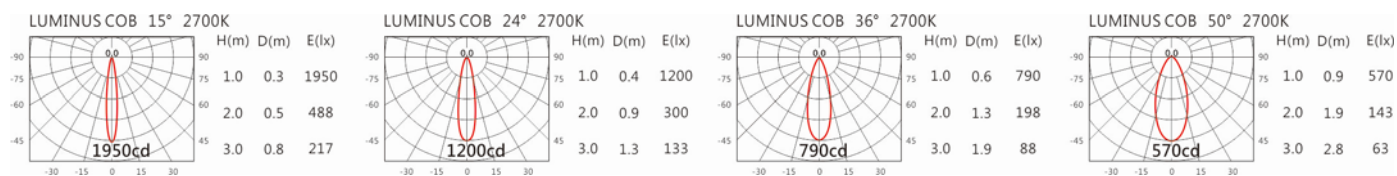

500 lm@3000K

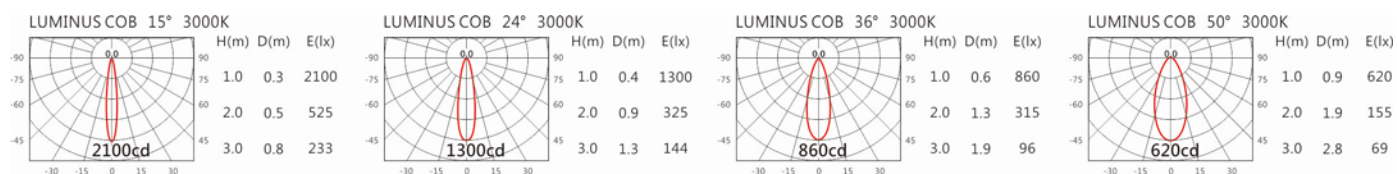

515 lm@4000K

