
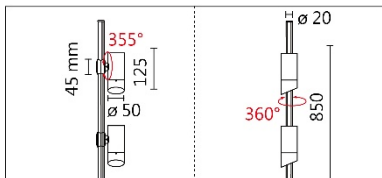


## OFA-2182A-T

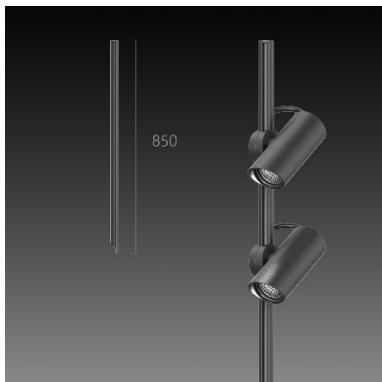

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 具結構專利的 IP65 戶外插泥式投光燈
- 燈具可在支架上水平旋轉 360 度，燈頭可上下擺動 355 度，並可隨意在桿上移動，調整投射方向
- 燈桿設有三條隱藏式走線槽，完美隱藏電纜，安裝後外觀俐落整潔
- 燈具內部已預先完成串接設計，安裝更輕鬆，接電即可使用
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
- 系統 TRIAC 調光

適用於灌木叢、花床、過道及住宅庭院環境的投光照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 5W\*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 戶外黑、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                       |                                 |                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | LUMINUS LED(COB)      | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 明裝式                            |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90               | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                     |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V,50/60HZ   | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                              |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC MINI-4-200T x2  | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-13:2006+A11:2021 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | H05RN-F1-3G 電纜線·線長 3M | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH              |

## Accessories 配件



插地腳  
ACO-085A

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



戶外黑



銀灰


## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

### OFA-2182A-T

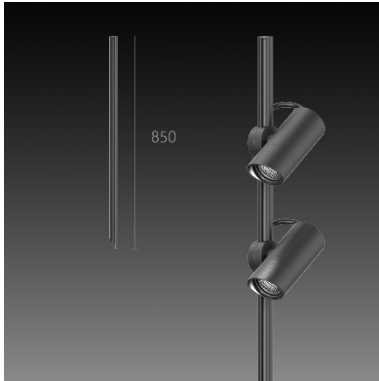

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 5W\*2(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 480 lm\*2@2700K

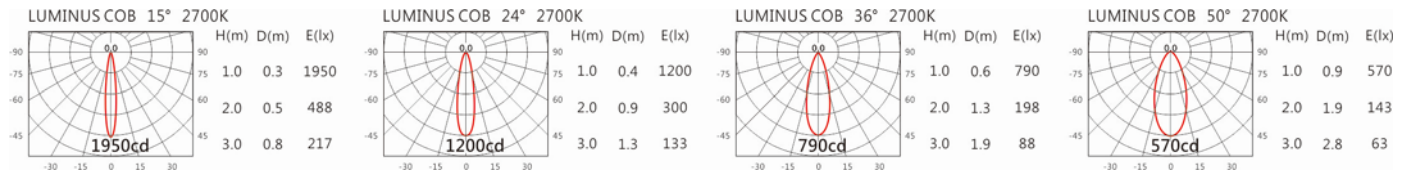

##### 500 lm\*2@3000K

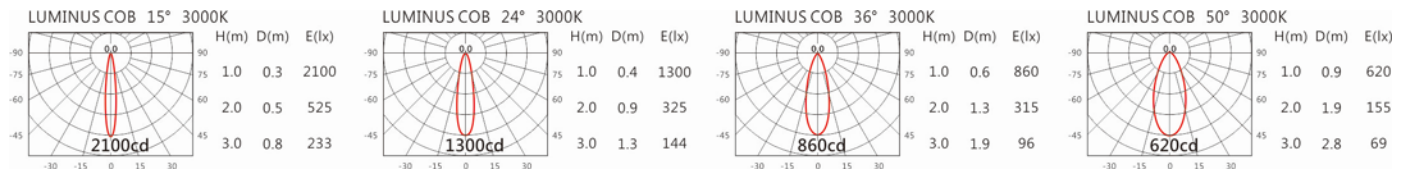

##### 515 lm\*2@4000K

