
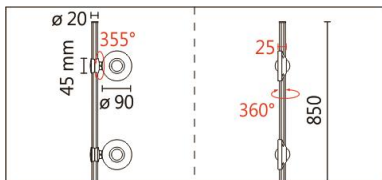



OFA-2282A-24V

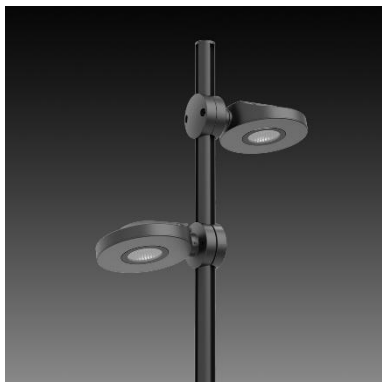

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP65、IP67 戶外插泥式投光燈
- 採用 DC24V 直流電源輸入，確保用電安全
- 超薄燈頭設計，邊緣厚度僅 13mm，外觀時尚現代
- 燈具可在支架上水平旋轉 360 度，燈頭上下擺動 355 度，並可隨意在杆上移動，調整投射方向
- 燈杆設有三條隱藏式走線槽，完美隱藏電線，安裝後外觀俐落整潔
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定
- 系統 TRIAC 調光

適用於灌木叢、花床、過道及住宅庭院環境的投光照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W*2(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°

顏色: 砂黑、黑砂銀

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F1-2G 電纜線·線長 2M	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



防水盒
OTBK-TRH5

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



黑砂銀

砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

OFA-2282A-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W*2(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°


顏色: 砂黑、黑砂銀

Light Distribution 配光曲線圖


315 lm*2@2700K

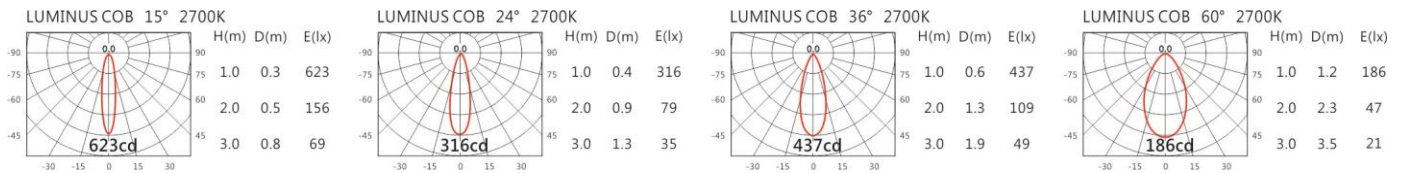

330 lm*2@3000K

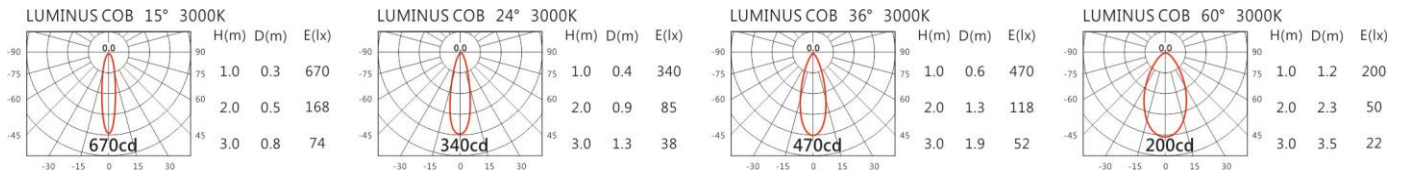

340 lm*2@4000K

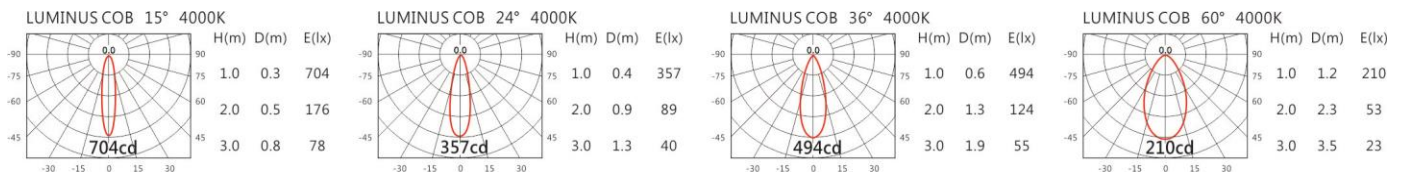

343 lm*2@5000K

