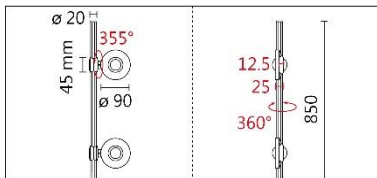
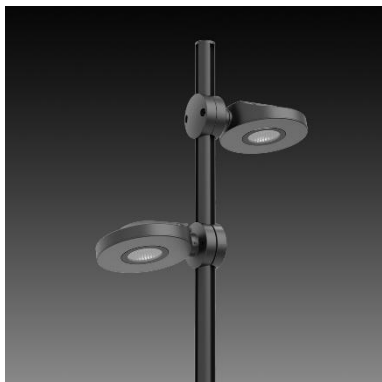


OFA-2282A-24V

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65、IP67 戶外插泥式投光燈
- 超薄燈頭設計，邊緣厚度僅為 13 毫米，外觀簡潔
- 支架可水平旋轉 360 度，燈頭可上下擺動 355 度
- 燈具電源輸入 DC 24V

適用於花園、草地、樹、住宅環境或商業街區之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 2.3W*2(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F1-2G 電纜線·線長 2M	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

防水盒
OTBK-TRH5

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OFA-2282A-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 2.3W*2(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°


顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


315 lm*2@2700K

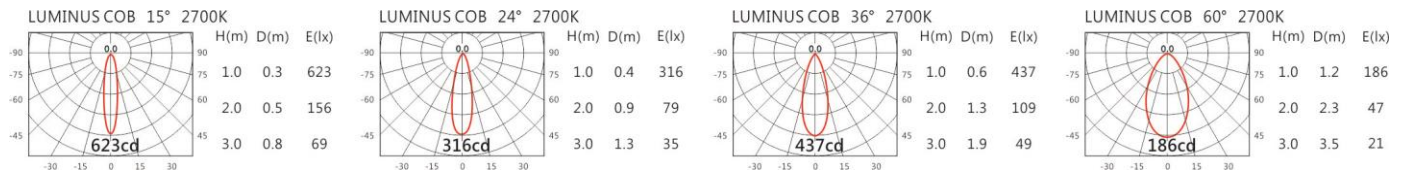

330 lm*2@3000K

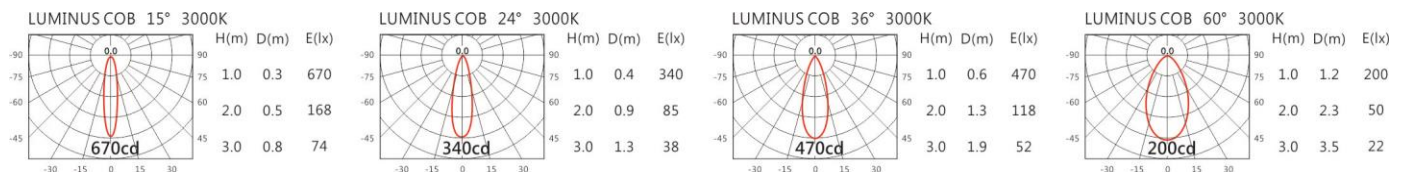

340 lm*2@4000K

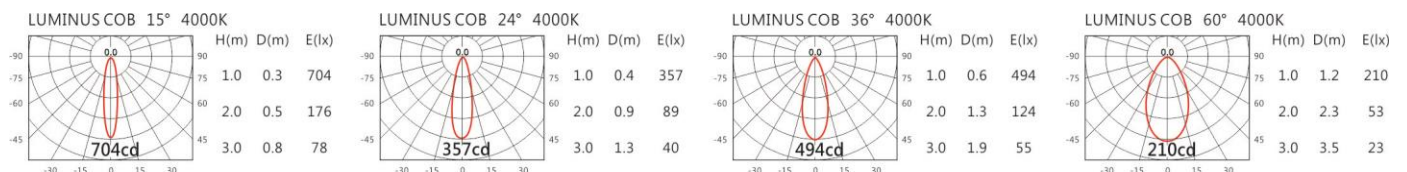

343 lm*2@5000K

