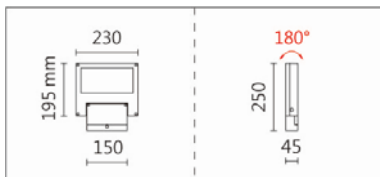
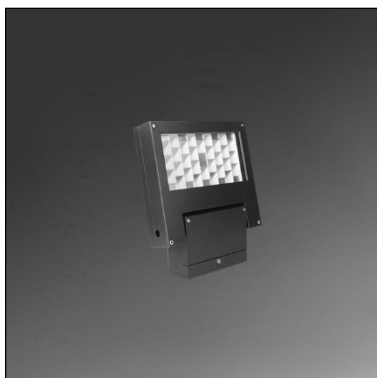


## OFG-502BST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 發光面 IP66、整燈 IP56、防撞擊 IK06 的戶外造型泛光燈
- 可前後擺動 180 度，一燈多用
- 適用於大空間區域的泛光照明
- 內置驅動器，安裝便捷
- 預裝支架配件，可貼附於混凝土表面
- 雙色溫切換(3000K/4000K)

適用於壁燈或加立柱配件成為庭園燈使用

**Options 可選**

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 18W(500mA)

角度: /

顏色: 黑砂銀、砂黑

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                        |                                 |                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED/84pcs x2                     | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 明裝式                            |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 80                                | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                     |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V,50/60HZ                    | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                              |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC RS-21-500                        | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2024<br>EN 60598-2-13:2006+A11:2021 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜<br>線 | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH              |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

黑砂銀


砂黑

**Details 點擊跳轉詳情頁**

3000K

4000K

### OFG-502BST

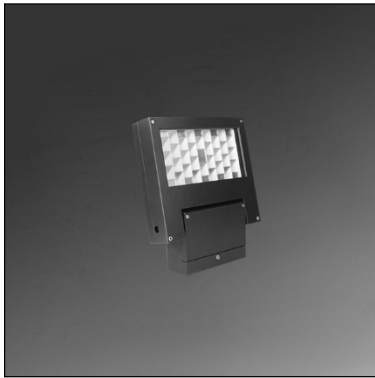

#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 18W(500mA)

角度: /

顏色: 黑砂銀、砂黑

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2803 lm@3000K



##### 2859 lm@4000K

