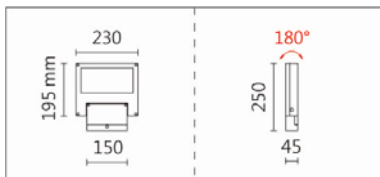


OFW-502BST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 發光面 IP66、整燈 IP56、防撞擊 IK06 的戶外造型泛光燈
- 可前後擺動 180 度，一燈多用
- 適用於大空間區域的泛光照明
- 內置驅動器，安裝便捷
- 預裝支架配件，可貼附於混凝土表面
- 雙色溫切換(3000K/4000K)

適用於壁燈或加立柱配件成為庭園燈使用

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 18W(500mA)

角度: /

顏色: 黑砂銀、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-21-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

黑砂銀

砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OFW-502BST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 18W(500mA)

角度: /

顏色: 黑砂銀、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖

2550 lm@3000K



2605 lm@4000K

