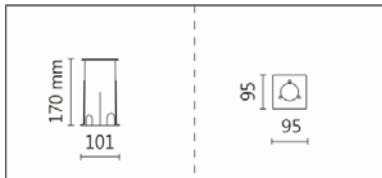


OGA-203SA

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP67，防撞擊 IK10 的戶外埋地燈
- 固定上照式/擺動式、AC220-240V/DC24V 可選
- 擺動式埋地燈可左右擺動 30 度、水平旋轉 355 度
- 圓形、方形不銹鋼前蓋，精鑄燈體，經久耐用
- 多種出光角度可選、簡易安裝結構設計
- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果
- 升級版燈具改為驅動器內置、增加透氣閥改善霧氣

適用於商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 7W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°

顏色: 不銹鋼本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-6-150	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-203H



橫紋玻璃
ACO-203S



霧面玻璃
ACO-203M

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不銹鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OGA-203SA



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°


顏色: 不鏽鋼本色

Light Distribution 配光曲線圖


575 lm@2700K

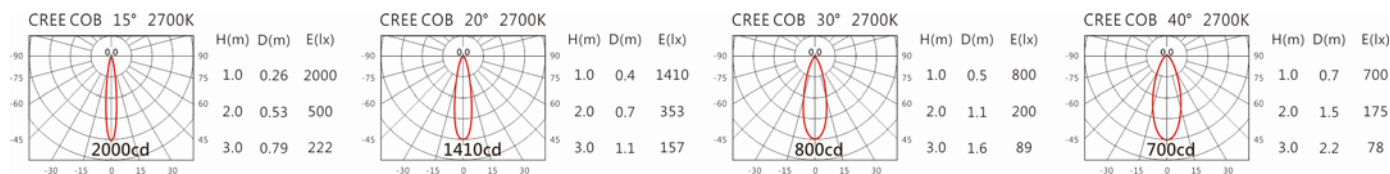

600 lm@3000K

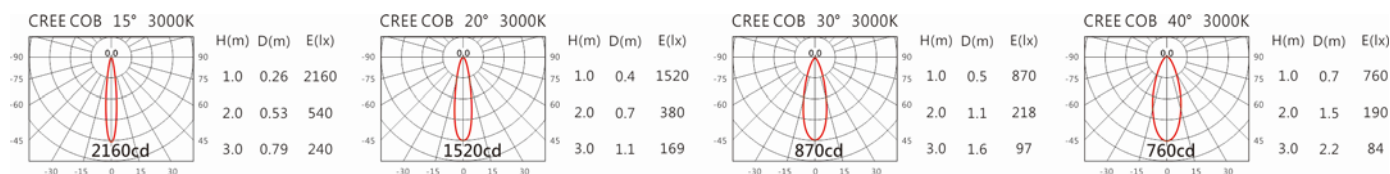

615 lm@4000K

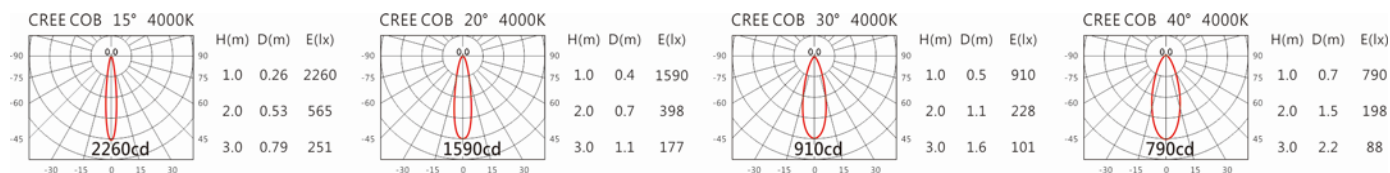

620 lm@5000K

