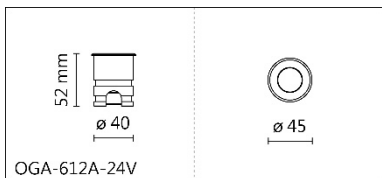


OGA-612A-24V

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 電壓安全: 採用 DC 24V 直流電源輸入，確保用電安全
- 防水防護: 內部空間填充防水防凝露材料，防護等級達到 IP66、IP67
- 經久耐用: 316 不銹鋼材質，適用海濱區域和腐蝕性環境
- 安裝簡便: 快接系統設計，可快速連接電纜線與燈具
- 角度豐富: 採用微型透鏡，可實現多種出光角度
- 結構靈活: 彈片--適用板材開孔安裝，可用作埋地燈、壁燈或嵌燈；

預埋筒 -- 適用水泥牆面或地面，可根據需求預先安裝預埋筒和各種延長線

適用於花園、商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區等地的重點照明、指示照明或氛圍照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 4W(150mA) 16V

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 不鏽鋼

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	預埋筒: Aluminum 鋁 燈體: Stainless steel 不銹鋼
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 0.75mm ² , 2G 電纜 線, 線長 30CM	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網 半印黑玻璃
ACO-612H ACO-602A

Reflector 反射罩

不鏽鋼SS

Finishing 燈具顏色**Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OGA-612A-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 4W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 不鏽鋼

Light Distribution 配光曲線圖


305 lm@2700K

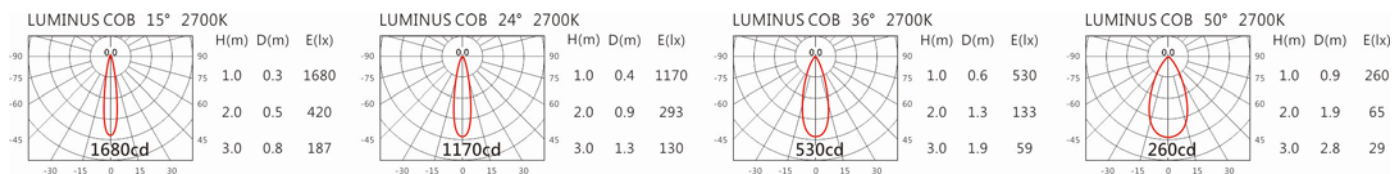

320 lm@3000K

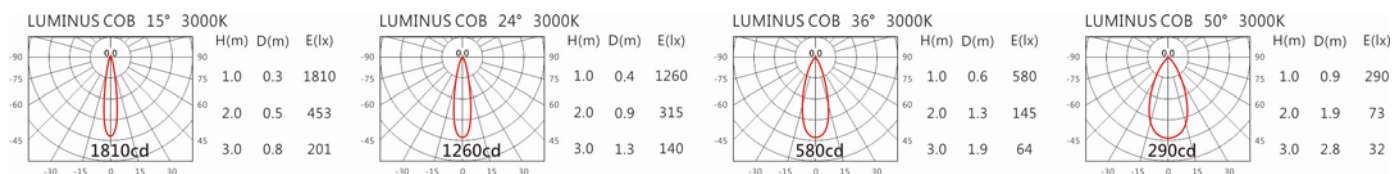

330 lm@4000K

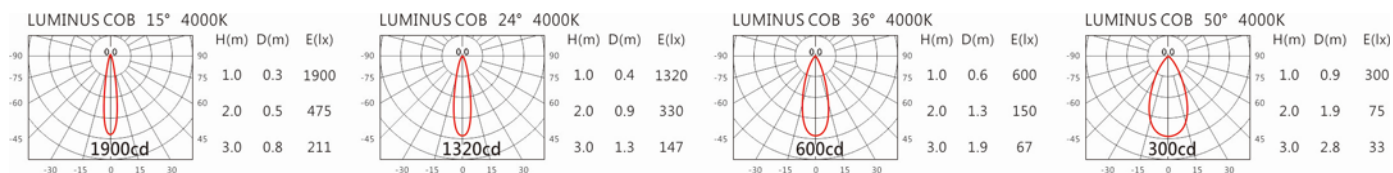

333 lm@5000K

