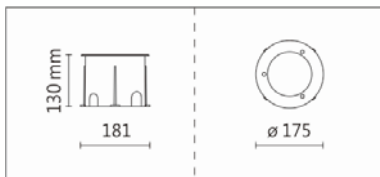


OGW-306BV

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP67、防撞擊 IK10、靜力最大斷裂強度 20kN 的戶外埋地燈
- 適合洗 6 米高度的牆面
- 不銹鋼前蓋，精鑄燈體，經久耐用
- AC 220~240V 和 DC 24V 可選
- 新版燈具改為驅動器內置、增加透氣閥改善霧氣

適用於商業街、庭院、廣場的戶外埋地洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A

顏色: 不銹鋼本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

不銹鋼SS

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

OGW-306BV



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A


顏色: 不鏽鋼本色

Light Distribution 配光曲線圖

1895 lm@2700K



1975 lm@3000K



2030 lm@4000K

