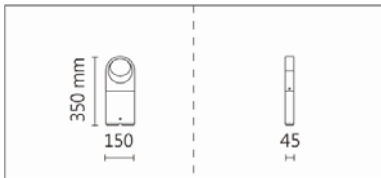


OLG-105R-350

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 光源 IP65、整燈 IP55、防撞擊 IK06 的戶外造型景觀燈
- 方型款、圓型款
- 雙面對稱出光
- 內置驅動器，安裝便捷
- 防眩光學設計，使光照更加均勻、柔和
- 結構可拆解成壁燈款

適用於庭院、步行街、露天停車場、碼頭、公園，為夜晚增加浪漫氛圍

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A


顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-7-350	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

安裝支架
ACO-105

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑



銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

OLG-105R-350



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: N/A


顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

Light Distribution 配光曲線圖

748 lm@2700K



780 lm@3000K



803 lm@4000K

