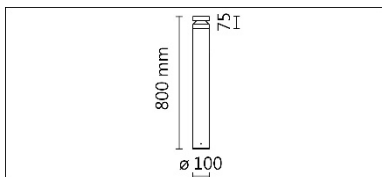


OLG-244RST-T-800

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 湯石 OLG244RST 系列景觀矮燈 – 精緻設計、靈活照明
 - 可旋轉燈頭設計，滿足多種照明需求
 - 可切換 360° 全周照明與單向可旋轉投射方向
 - 內建防水色溫切換開關，輕鬆切換色溫（3000K / 4000K）
 - 系統 Triac 調光
 - 極簡設計，直徑僅 100mm，完美融合住宅與商業景觀
 - 達到 IP65 防護等級和 IK08 抗衝擊等級，以確保在戶外環境中的耐用性
- 適用於庭院、步行街、露天停車場、公園，為夜晚增加浪漫氛圍

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 10W(500mA)

角度: N/A

顏色: 白色、黑色、灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/60pcsX2(360°) LUMINUS LED/5pcsX2(120°)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V/50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-500T(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN60598-2-6
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

安裝支架
ACO-224R



防水盒
OTBK-H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

白色



黑色



灰色

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OLG-244RST-T-800



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 10W(500mA)

角度: N/A

顏色: 白色、黑色、灰色

Light Distribution 配光曲線圖

700lm(120°)、1400 lm(360°)@3000K

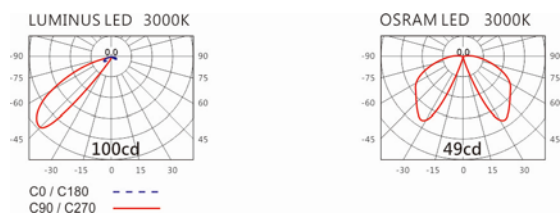

720 lm(120°)、1440 lm(360°)@4000K

