


OLG-244RST-T-800

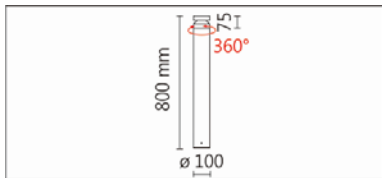

Features & Application 產品特點&適用場所

- 防塵防水 IP65，防撞擊 IK08 的景觀矮燈
- 三款 360°可旋轉燈頭設計，滿足多種照明需求
- 可切換 120°/360°燈頭和單層/雙層 60°可旋轉燈頭可選
- 內建防水色溫切換開關，輕鬆切換色溫（3000K / 4000K）
- 可系統 TRIAC/DALI 調光可選
- 極簡設計，直徑僅 100mm，完美融合住宅與商業景觀
- 預裝支架配件 ACO-244R，可貼附於混凝土表面

適用於庭院、步行街、露天停車場、公園，為夜晚增加浪漫氛圍

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 10W(500mA)

角度: N/A

顏色: 砂黑、黑砂銀

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/60pcsX2(360°) LUMINUS LED/5pcsX2(120°)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/, 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-500T(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 電纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



安裝支架
ACO-224R



防水盒
OTBK-H

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



黑砂銀



砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

OLG-244RST-T-800



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 10W(500mA)

角度: N/A

顏色: 砂黑、黑砂銀

Light Distribution 配光曲線圖

700lm(120°)、1400 lm(360°)@3000K

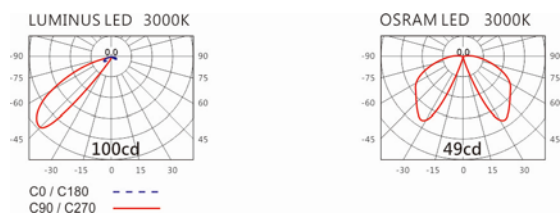

720 lm(120°)、1440 lm(360°)@4000K

