


## OLG-300RVST-700

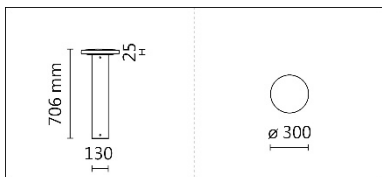

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 防塵防水 IP65 · 防撞擊 IK08 的景觀矮燈
  - 纖薄柱形燈 · 燈頭邊緣厚度僅 25mm
  - 特殊光學擴散器 · 讓光線照射更遠(兩燈距可達 10 米遠)
  - 防眩 360°均勻照明 · 不在地面留下陰影
  - 內建防水色溫切換開關 · 輕鬆切換色溫(3000K/4000K)
  - 兩款角度可選:360°全周照明與使用遮光板單向 120°旋轉照射方向
- 適用於道路和人行道 · 是景觀、灌木叢和花壇等綠化帶的理想選擇

## Options 可選

色溫: 3000K · 4000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A

顏色: 黑砂銀、砂黑

## Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/91PCS	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V/100-277V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-15-350 南電 RMS-15-350AS	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN60598-2-6
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

## Accessories 配件



遮光板  
ACO-300A



安裝支架  
ACO-224R



防水盒  
OTBK-H

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



黑砂銀

砂黑

## Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

### OLG-300RVST-700



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: N/A

顏色: 黑砂銀、砂黑

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 1800 lm@3000K



##### 1990 lm@4000K

