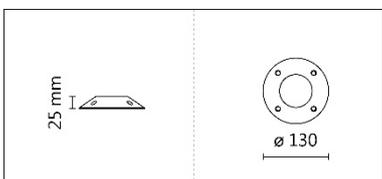


OMA-005R-24V

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP65，防撞擊 IK08，靜力最大斷裂強度 5KN 的戶外地面燈系列
- 超薄燈體設計，總高度 25mm，適合沿牆或建築物安裝
- 四種配光:單向、雙向、四向出光和上照式
- 採用 DC24V 直流電源輸入，確保用電安全
- 經濟高效的表面安裝方式，無需埋入，方便使用者自行安裝
- 鑄鋁燈體，經久耐用

適用於私宅花園和建築環境，特別是需要靠近牆壁或建築物照明的區域

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 4W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°

顏色: 黑砂銀、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED COB	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC 24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-13
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm ² , 2G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

插地腳
ACO-005P

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

黑砂銀

砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OMA-005R-24V



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 4W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、60°


顏色: 黑砂銀、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖


316 lm@2700K

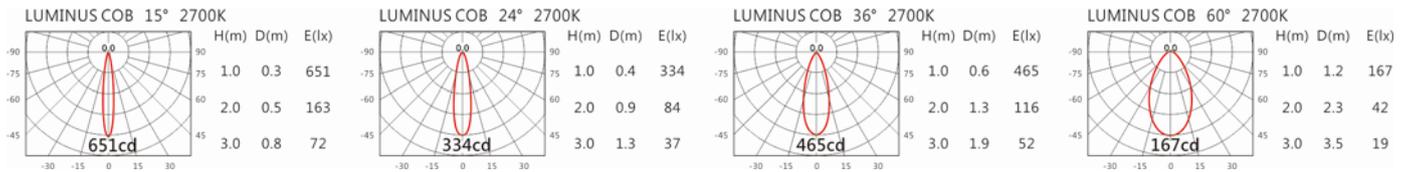

330 lm@3000K

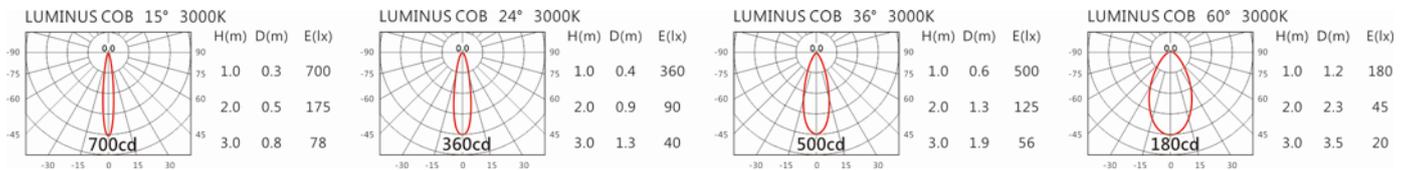

340 lm@4000K

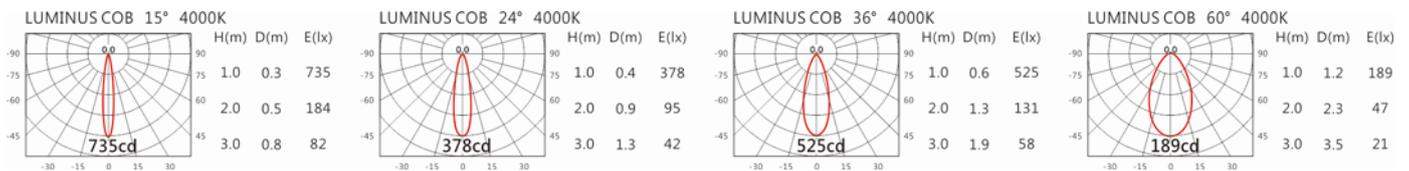

343 lm@5000K

