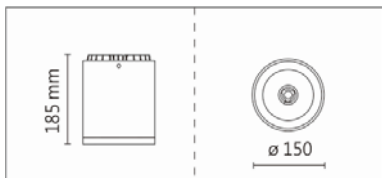


OWA-115R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 戶外吸頂燈
- 30 度遮光角防眩
- 內置驅動器、易於安裝
- 10~60 度多種出光角度可選

適用於門廊、雨棚、陽台、停車場等戶外明裝式重點或基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 28W(700mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-30-700 Rxpower RMS-30-700AS-700	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電 纜線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

OWA-115R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 28W(700mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


3360 lm@2700K

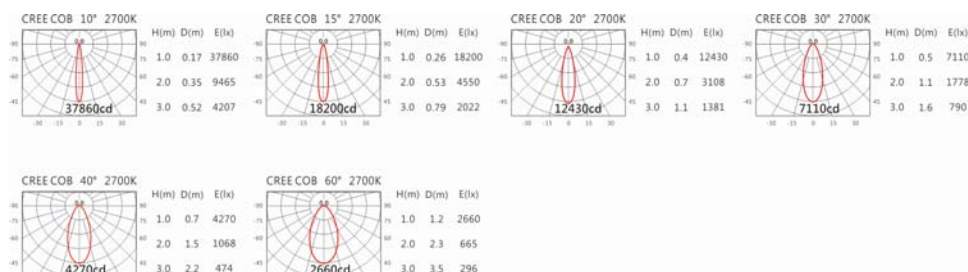

3500 lm@3000K

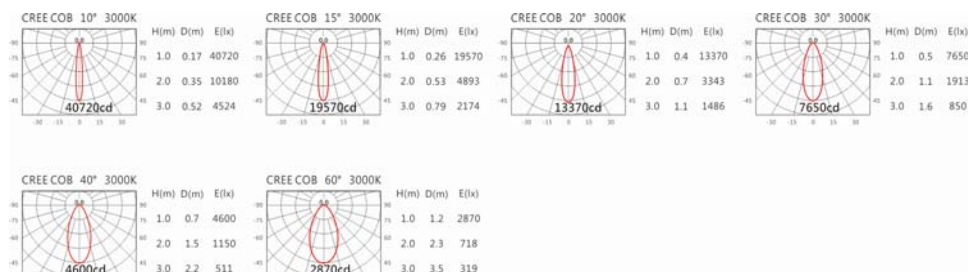

3600 lm@4000K

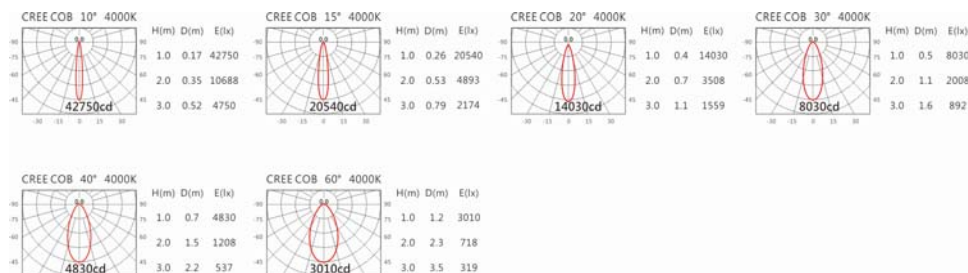

3640 lm@5000K

