


PA-1150A-D

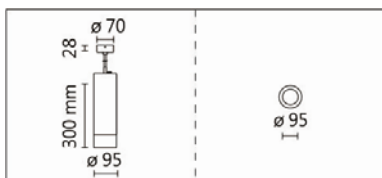

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 變焦款、透鏡款
- 10~50 度出光角度·可內縮變焦調節·滿足不同應用範圍
- 可加光學膜片(橢圓光型)·適合長方桌使用
- 燈體自帶調光旋鈕(1%~100%)
- 外觀簡潔、安裝方便
- 30 度截光角防眩

適用於商業、辦公、住宅照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED COB	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.18KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-20-500AS-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



氛圍前罩
AC-1150A




蜂巢網
AC-9960



拉伸片
AC-C82S2-013014
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

PA-1150A-D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖


2354 lm@2700K

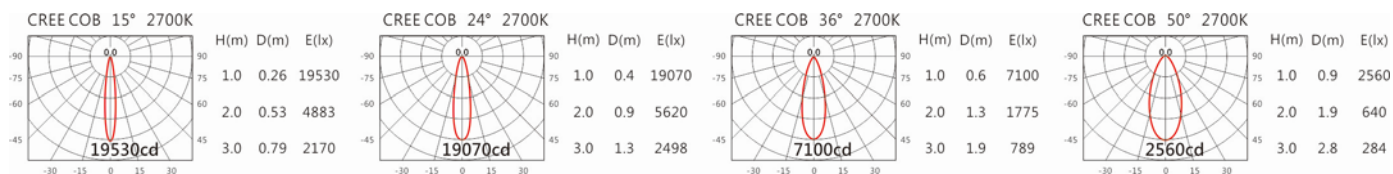

2453 lm@3000K

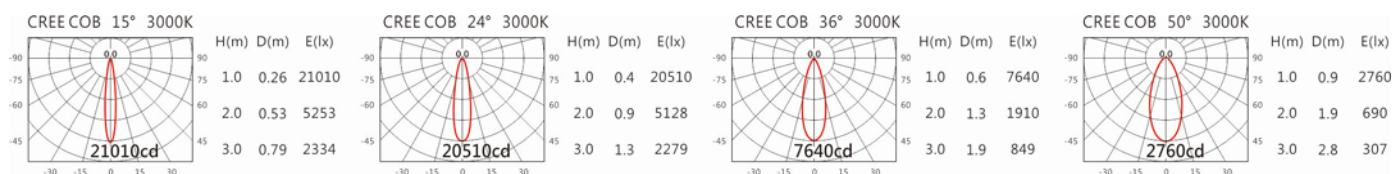

2527 lm@4000K

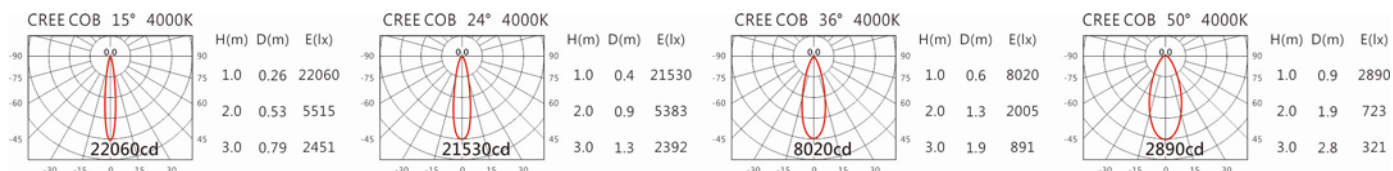

2551 lm@5000K

