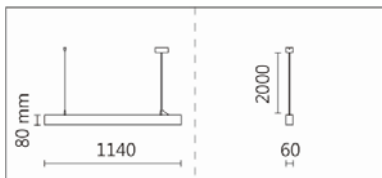


PG-L052D

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 上下出光的線型吊燈，具分體開關按鈕
- 單燈款、拼接款
- 簡潔設計、外觀無任何可見螺絲
- 高效光學透鏡，確保光束角度準確，光效均勻
- UGR 小於 13 和 16，為工作照明提供視覺舒適度
- 驅動器內置，掛煉和安裝盒配套工具，安裝簡便

適用於辦公室、學校和會議室的工作照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 18.5W*2(500mA)

角度: 60°、90°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	3.5KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	PHILIPS Xitanium 29W 0.5/0.7A 42V 230V *2	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

PG-L052D



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 18.5W*2(500mA)

角度: 60°、90°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

4400 lm@3000K

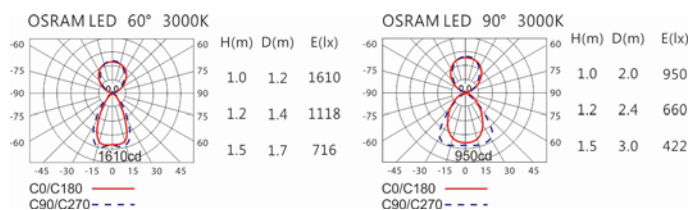

4532 lm@4000K

