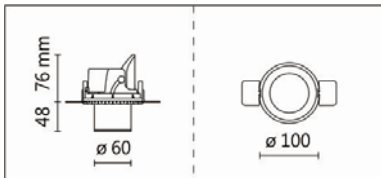


RA-374RW-S50AH

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 高流明嵌燈系列
- 專利結構，可最大程度地調整傾斜、伸展和旋轉角度
- 燈頭可水平旋轉 355 度、下拉 45 度
- 圓型/方型、有邊框/無邊框、多款反射罩顏色和角度可選
- 光源模組可搭配單頭或雙頭燈體
- 光學配件:橫紋玻璃、霧面玻璃和蜂巢網可選

提供多種變體，適用於不同的應用，如接待區、走廊、會議室、商店或博物館

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC Rxpower RMD-15-350A	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

拉伸片+框
AC-MS50E



柔光片+框
AC-MS50M



蜂巢網+框
AC-MS50H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-374RW-S50AH



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1920 lm@2700K

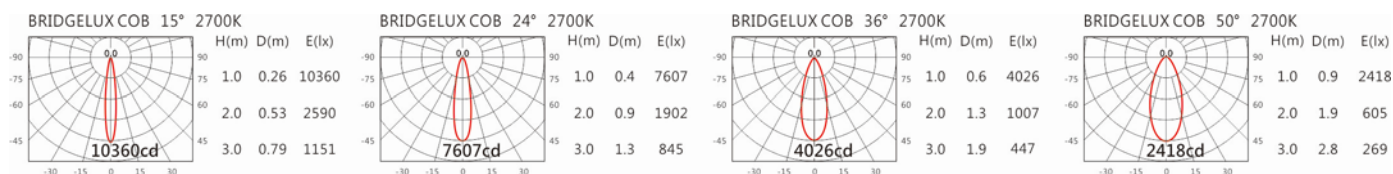

2000 lm@3000K

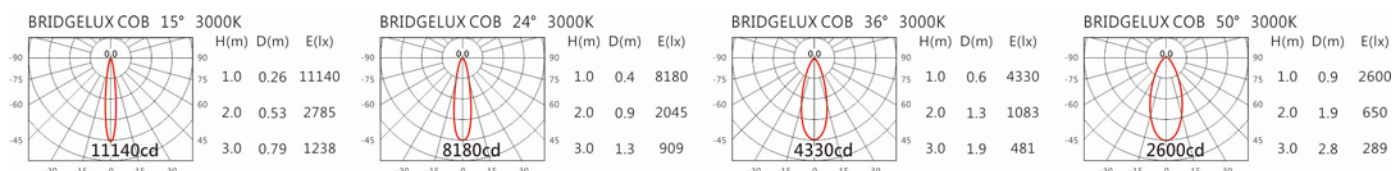

2060 lm@4000K

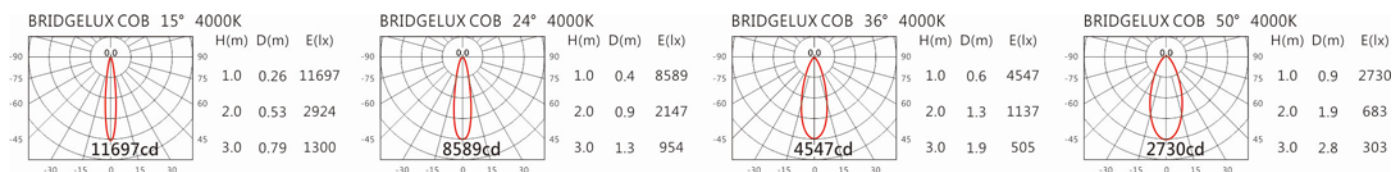

2080 lm@5000K

