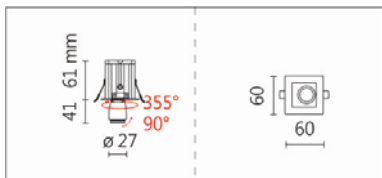



## RA-501S-OS-1

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 榮獲台灣精品獎
- 外觀小巧，投嵌兩用，可 0~90 度調整投射方向
- 光學準確舒適，多種角度可供選擇
- 滑動支架；燈體可水平旋轉 355 度，燈頭拉出擺動 90 度
- 防眩收光前罩

適用於博物館、美術館、商業空間展示櫃或天花的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 2W(350mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

|                                             |                      |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED            | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90              | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W350L-Z      | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 22#LED 紅黑線, 出線 50cm  | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

Accessories 配件

收光前罩  
AC-501A

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

### RA-501S-OS-1



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 2W(350mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 89 lm@2700K

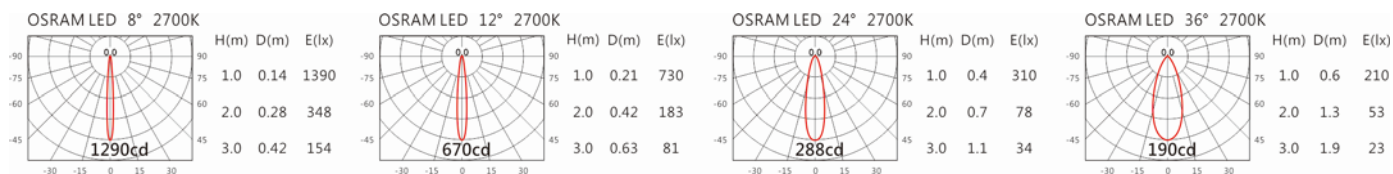

##### 93 lm@3000K

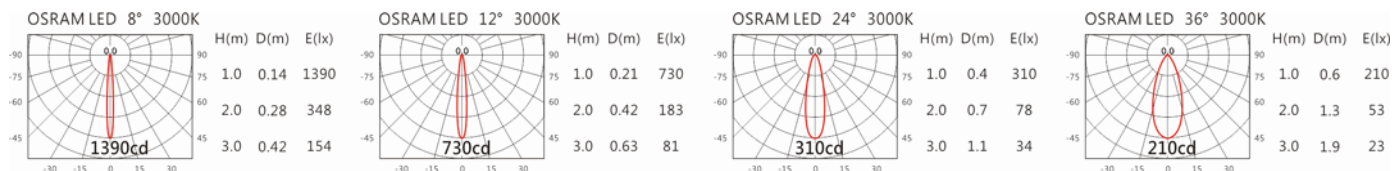

##### 96 lm@4000K

