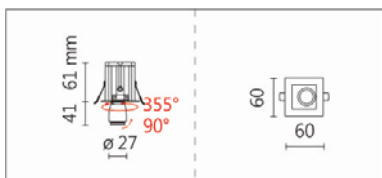



RA-501S-OS-3

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 榮獲台灣精品獎
- 外觀小巧，投嵌兩用，可 0~90 度調整投射方向
- 光學準確舒適，多種角度可供選擇
- 滑動支架；燈體可水平旋轉 355 度，燈頭拉出擺動 90 度
- 防眩收光前罩

適用於博物館、美術館、商業空間展示櫃或天花的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W700-Z	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線, 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

收光前罩
AC-501A

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

RA-501S-OS-3



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

150 lm@2700K

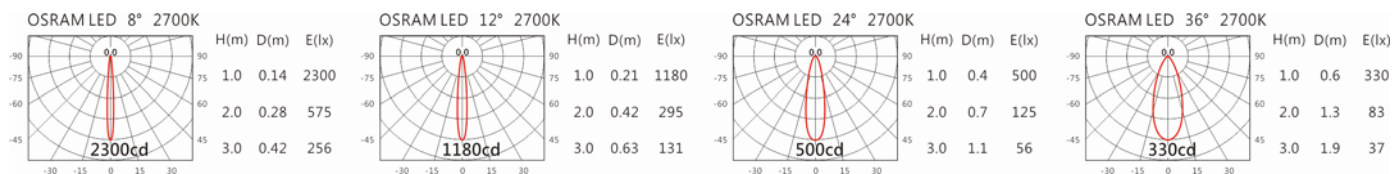

157 lm@3000K

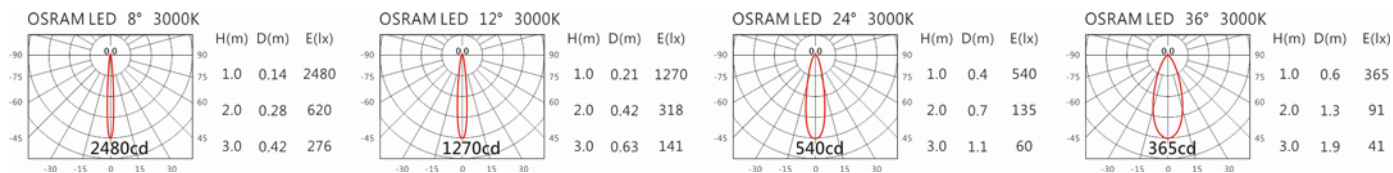

162 lm@4000K

