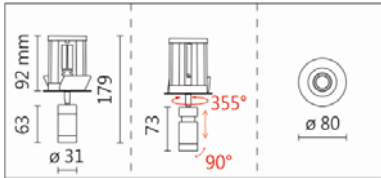



RA-532D

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 投嵌兩用，可拉伸調焦
- 滑動支架；燈體可水平旋轉 355 度，燈頭拉出擺動 90 度
- 12-40 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍

博物館、美術館、商業空間展示櫃或天花的重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-351 NLE(外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)，出 線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
ACO-109H



拉伸板
AC-532S-013040
AC-532S-014060
AC-532S-017053
AC-532S-022067
AC-532S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-532D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


689 lm@2700K

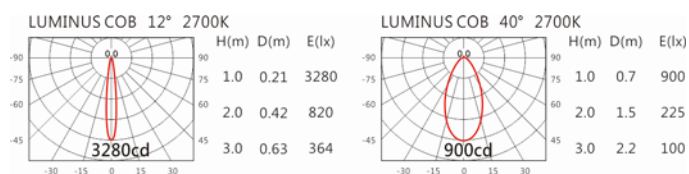

718 lm@3000K

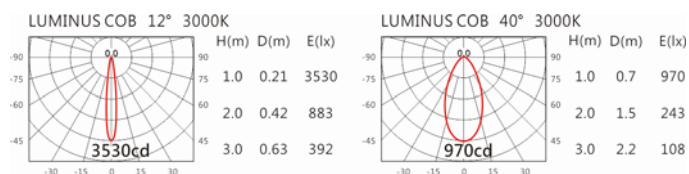

740 lm@4000K

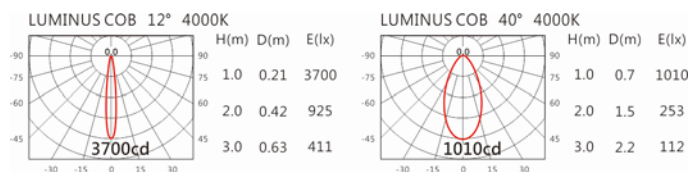

747 lm@5000K

