

## RA-7212



## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度遮光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明




## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W\*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

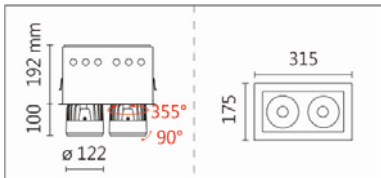

## Product specifications 產品規格

|                                             |                                                              |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                                               | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                                      | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz                                | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-900 LI EX S *2(外置)<br>Rxpower RMD-36-900A *2(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 50cm                                    | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件



蜂巢網+框

DL-7-AC2



拉伸片+框

AC-C111S-013040  
AC-C111S-014060  
AC-C111S-017053  
AC-C111S-022067  
AC-C111S-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



白色WU



黑色BK



銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-7212



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W\*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 4060 lm\*2@2700K

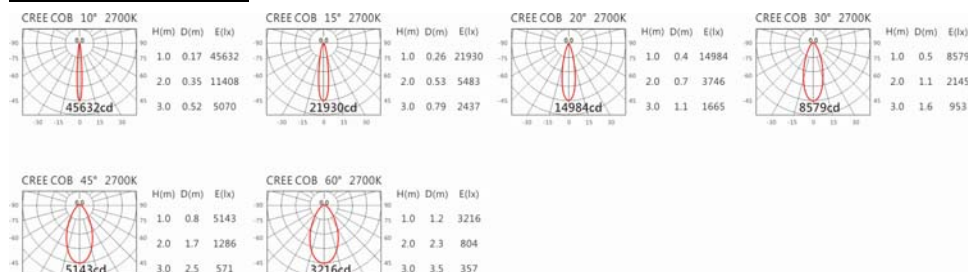

##### 4230 lm\*2@3000K

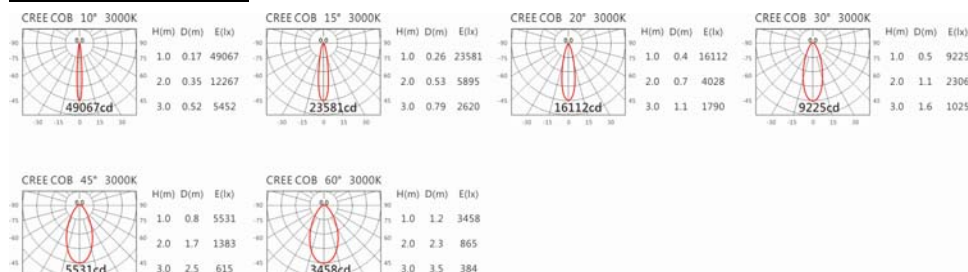

##### 4355 lm\*2@4000K

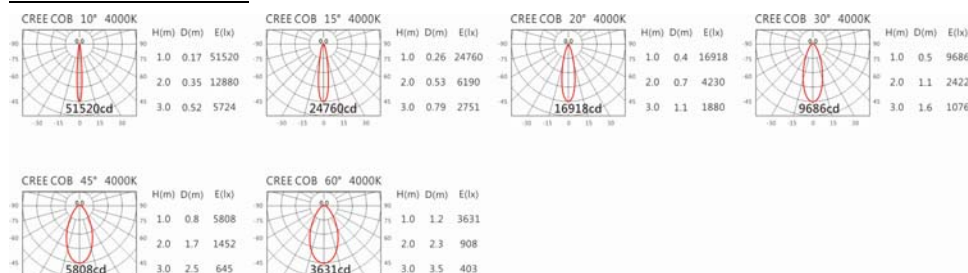

##### 4395 lm\*2@5000K

