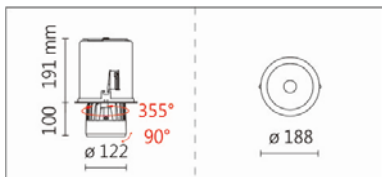


RA-721RTW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度遮光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.79KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N45ACA42(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框

DL-7-AC2



拉伸片+框

AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

RA-721RTW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

3066 lm@2700K

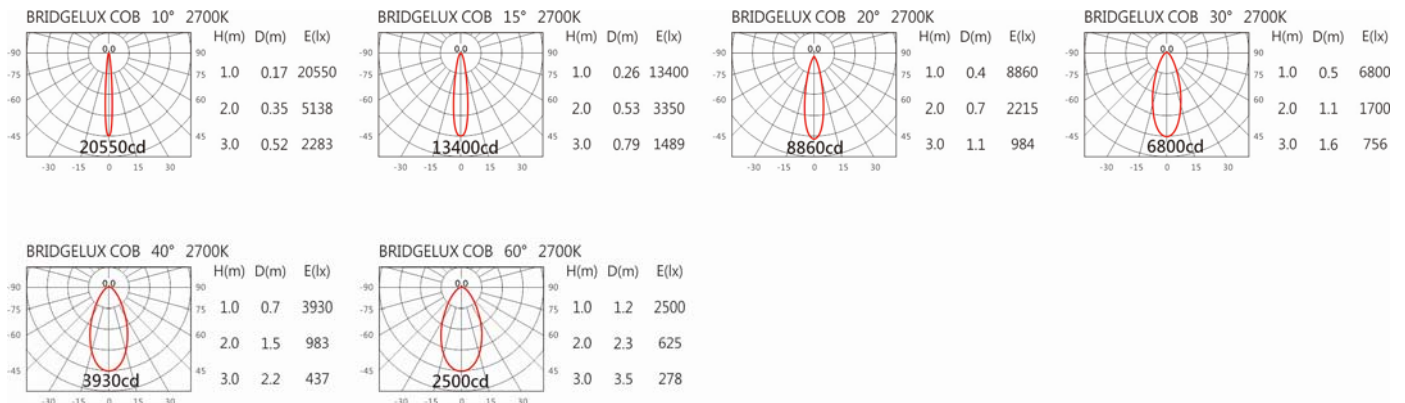

3550 lm@6500K

