


## RA-7712

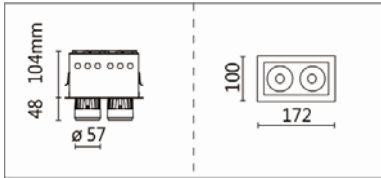

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度截光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W\*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                                                       |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                                        | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                               | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz                         | 產品淨重 (Net Weight)               | 1.09KG                                |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾 LS-15-350 LI1 EXC X2(外置)<br>南電 RMD-15-350A X2(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 50cm                             | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件



蜂巢網+框

DL-77-AC2

拉伸片+框

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060

AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



白色WU

黑色BK

銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-7712



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W\*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1685 lm\*2@2700K

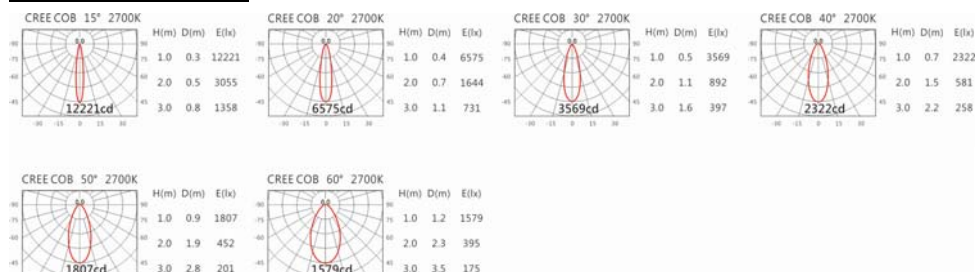

##### 1760 lm\*2@3000K

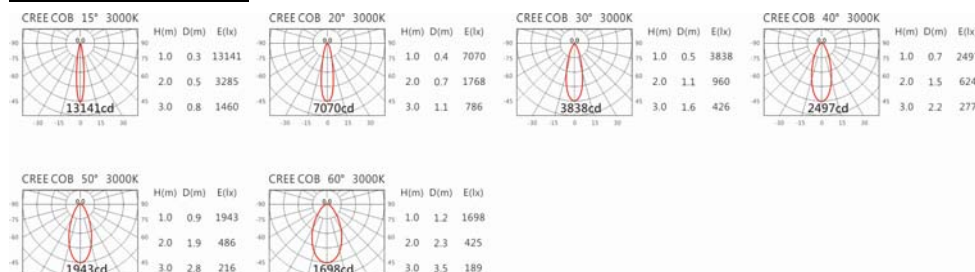

##### 1810 lm\*2@4000K

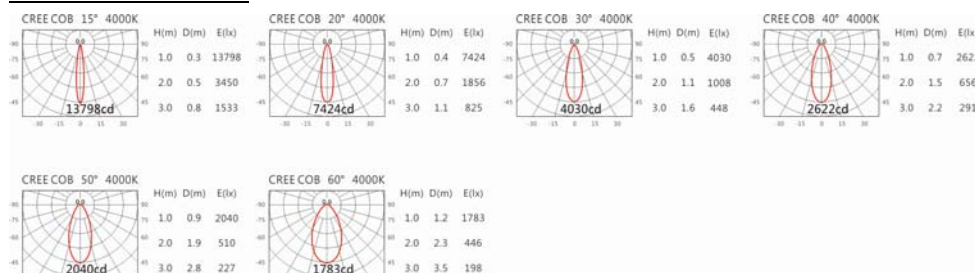

##### 1830 lm\*2@5000K

