


RA-7712

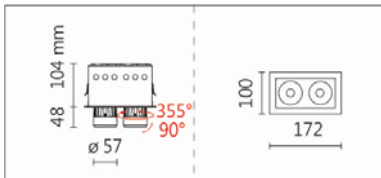

Features & Application 產品特點&適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度遮光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.09KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC *2(外置) Rxpower RMD-15-350A *2(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網+框

DL-77-AC2



拉伸片+框

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060

AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-7712



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1685 lm*2@2700K

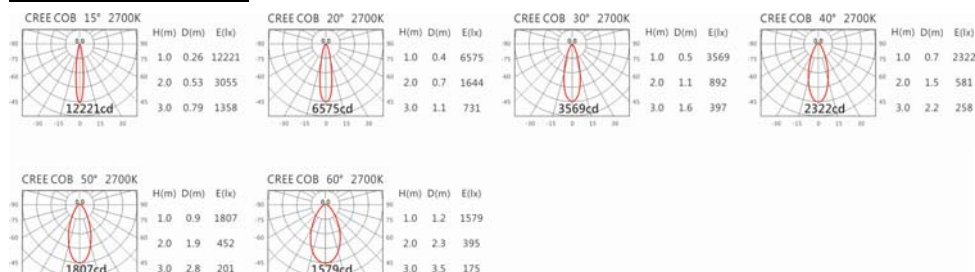

1760 lm*2@3000K

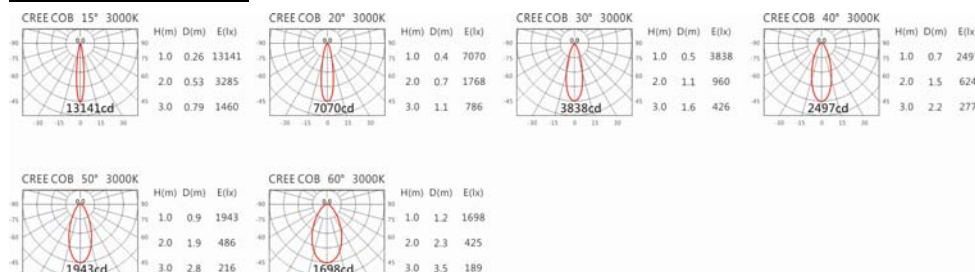

1810 lm*2@4000K

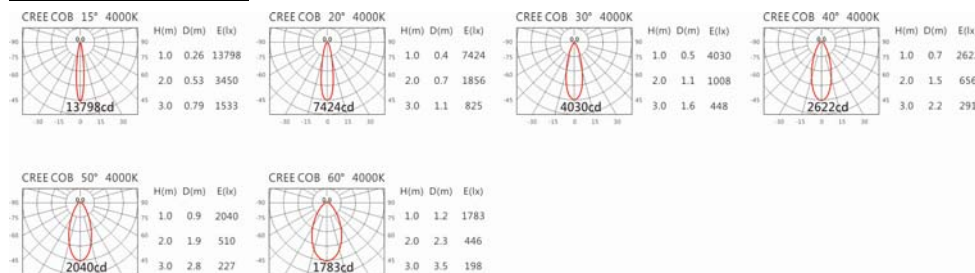

1830 lm*2@5000K

