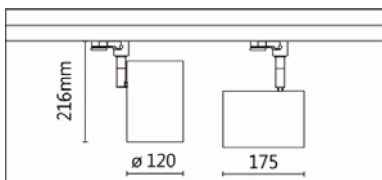



## SA-2211-A

+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 一體式內置驅動投射燈
- 精密光學設計，光型均勻圓潤，傳輸效率更高
- 多種出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可擺動 90 度、頂部可水平旋轉 355+10 度
- 造型小巧簡約，流暢的線條易融入各式空間

適用於中小型商業空間及住宅之重點照明

(本燈具僅限安裝於平面天花板上，安裝於傾斜天花板將有部分角度無法固定進行投射)

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                          |                      |                              |                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                        | CREE LED (COB)       | 安裝方式 (Installation)          | Track system 軌道系統                                                  |
| 顯色性 (Color rendering)                    | Ra ≥ 95              | 產品材質 (Material)              | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                            | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight)            | 1.1KG                                                              |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP G5S40W900LRP(內置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)               | 湯石軌道電源頭 (HT4-413)    | 儲存條件 (Storage Condition)     | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**

蜂巢網+框

AC-9980

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

# Tons:

## TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-2211-A

+HT4-413



### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

### Light Distribution 配光曲線圖


#### 4060 lm@2700K

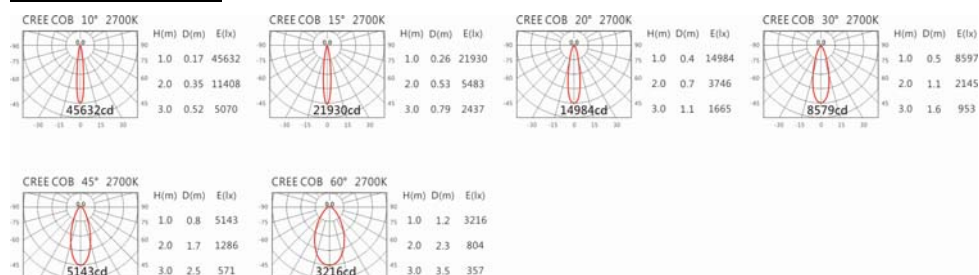

#### 4230 lm@3000K

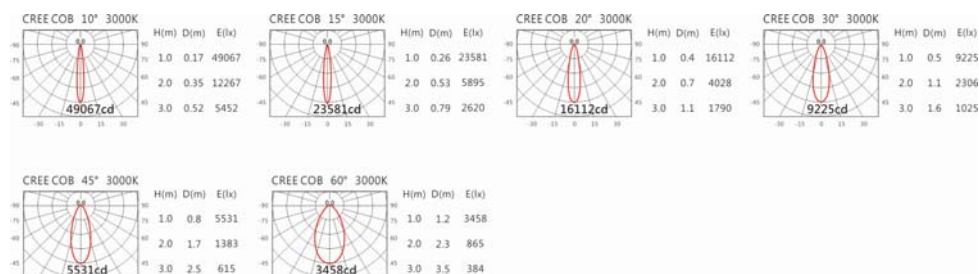

#### 4355 lm@4000K

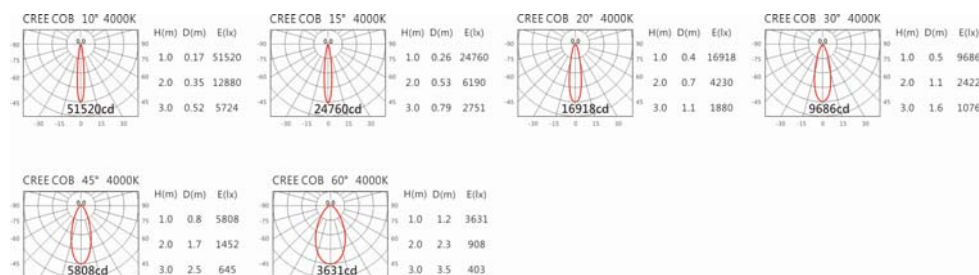

#### 4395 lm@5000K

