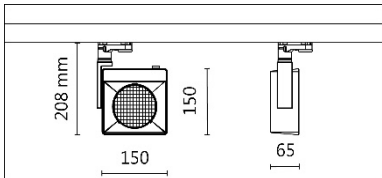
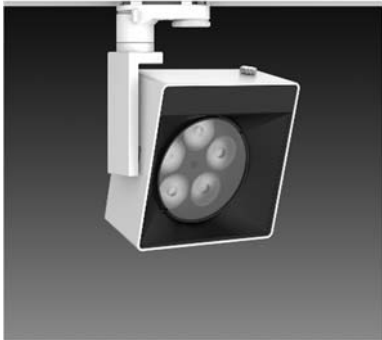


SA-6250C+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果
- 4 度超窄角出光，滿足特定應用範
- 自帶數位調光: 1%~100%
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 與洗牆燈 SL-623C 系列外觀一致，使空間設計具整體性

適用於高端展陳及商業空間的展示照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.91KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK144-B-15800 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY


Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

SA-6250C+HT4-413

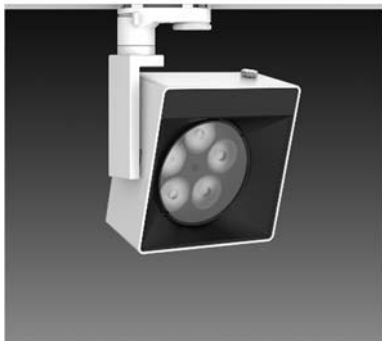

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

1036 lm@2700K

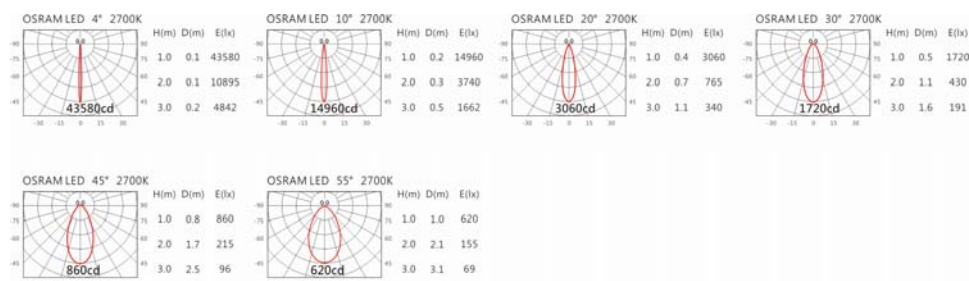

1080 lm@3000K

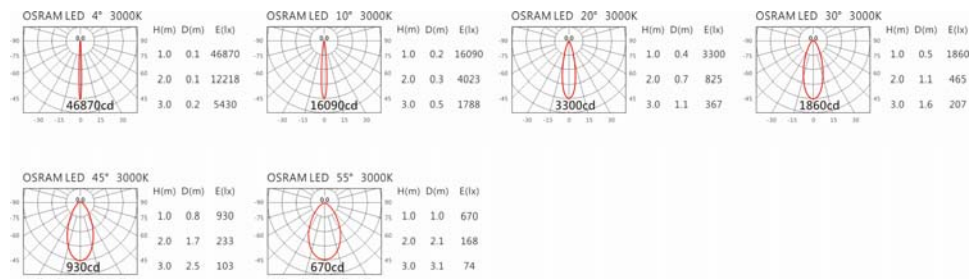

1112 lm@4000K

