

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-8210-AD
+HT4-413





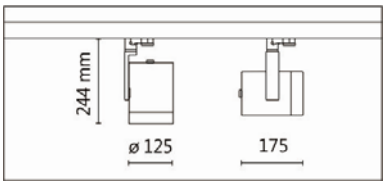

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 自帶數位調光: 1%~100%
- 除軌道式，另有吸頂式和嵌入式可選
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰


Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	Ra≥95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-36-900AS-900(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20℃ to + 50℃ 、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



截光筒
AC-C111C2-AE
AC-C111C2-CO
適用角度：12°~30°
僅限長前罩使用



蜂巢網+框
AC-9980



拉伸片+框
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060



長前罩
AC-8210L



短前罩
AC-8210S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



Details 點擊跳轉詳情頁

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-8210-AD

+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W (900mA)


角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰


Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm@2700K

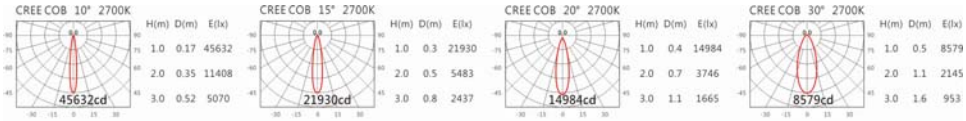





4230 lm@3000K

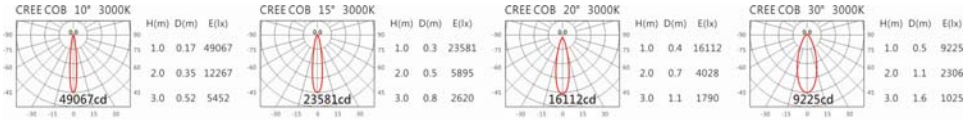



4355 lm@4000K

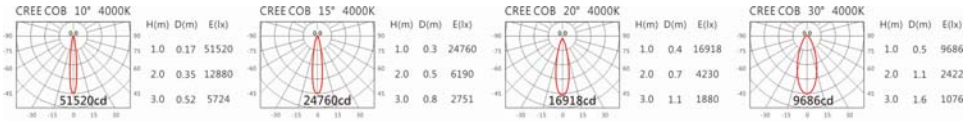



4395 lm@5000K

