
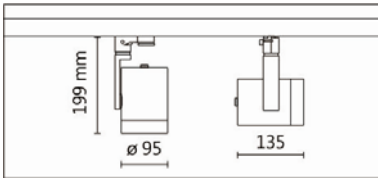


Tons:

TRACK LIGHTS 軌道投射燈系列

SA-8520-AD/AS

+HT4-413



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 大功率多晶 LED 版本
- 4 度超角出光，滿足特定應用範圍
- 深防眩、多種出光角度，可搭配防眩蜂巢網和光型拉伸配件
- 燈體自帶數位調光旋鈕(1~100%)，讓調試更簡單快捷
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 採用優質鋁合金，導熱效果好，使用壽命高
- 外觀現代簡約，可融入多種建築裝修風格

適用於各類高端博物館、美術館等，解決細小物件的展示照明需求

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 20W (1600mA)

角度: 4°、8°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED | 安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | 南電創譽 RMS-16-1600BS-1600 | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 HT4-413 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件



蜂巢網+框
AC-9960



拉伸片+框
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

SA-8520-AD/AS

+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 20W (1600mA)

角度: 4°、8°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

796 lm@2700K

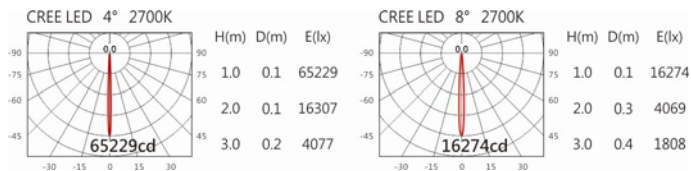

830 lm@3000K

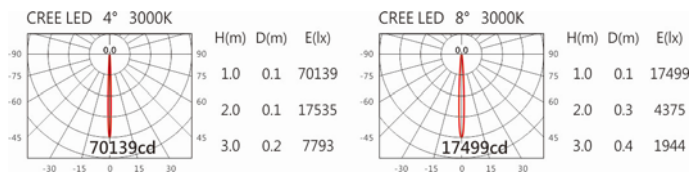

855 lm@4000K

