
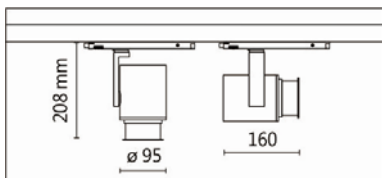


## SA-8520-AD/AZH

+HT4-PE40AD



## Features &amp; Application 產品特點 &amp;適用場所

- 模組化設計，可達成重點、變焦、切光及投影等效果，靈活擴展組合
- 深防眩、多種出光角度，可搭配蜂巢網、拉伸片、洗牆配件
- 燈體自帶數位調光旋鈕(1~100%)，讓調試更簡單快捷
- 支架可水平轉動 355+10 度、燈頭垂直擺動 180 度，依照被照物位置，靈活調整投射方向
- 除軌道式·另有吸頂式和嵌入式可選
- 採用優質鋁合金，導熱效果好·使用壽命高
- 外觀現代簡約，可融入多種建築裝修風格

一燈多用，適合各類高端博物館，美術館等展陳照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 33W(800mA)

角度: 10°~60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

## Product specifications 產品規格

|                                             |                       |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)        | 安裝方式 (Installation)             | Track system 軌道系統                                                  |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95               | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz  | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HT4-PE40AD            | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 湯石軌道電源頭 (HT4- PE40AD) | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

## Accessories 配件



蜂巢網

AC-8520H



拉伸片

AC-8520S-013040  
AC-8520S-014060  
AC-8520S-017053  
AC-8520S-022067  
AC-8520S-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8520-AD/AZH

+HT4-PE40AD



### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 33W(800mA)

角度: 10°~60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

### Light Distribution 配光曲線圖


#### 3435 lm@2700K

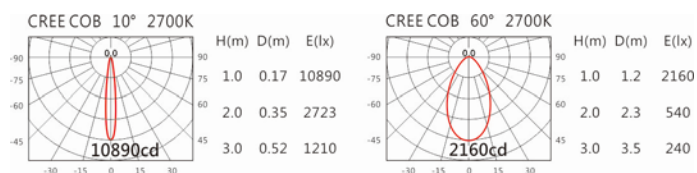

#### 3580 lm@3000K

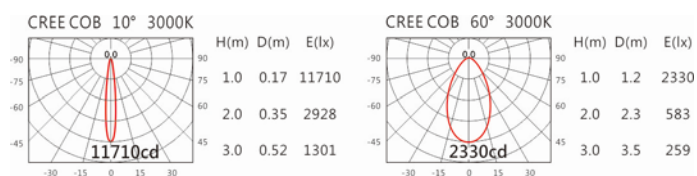

#### 3685 lm@4000K

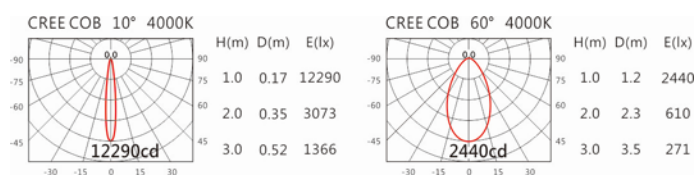

#### 3720 lm@5000K

